

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per un circuito del segnale Ex-i a 2 fili con potenziale di riferimento comune, ad es. digitale IN/OUT. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

## I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
- Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
- Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra

## Dati commerciali

Codice articolo	2906825
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2163
Codice prodotto	CL2163
Pagina del catalogo	Pagina 157 (C-4-2019)
GTIN	4055626135878
Peso per pezzo (confezione inclusa)	66,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62,6 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	TERMITRAB complete
Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	24 V DC
-------------------------	---------

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

### Dati EX

Capacità max. interna $C_i$	trascurabile
Induttanza interna max. $L_i$	trascurabile
Max. corrente d'ingresso $I_i$	400 mA (T4 / -40 °C ... +50 °C)
	250 mA (T4 / -40 °C ... +70 °C)
	350 mA (T6 / -40 °C ... +35 °C)
	100 mA (T6 / -40 °C ... +70 °C)
max. tensione d'ingresso $U_i$	30 V DC
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (con derating di corrente)

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm +0,1 mm
Altezza	105,8 mm

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

Profondità	100 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
------------	----------------------------------

## Indicazioni materiale

Colore	blu (RAL 5015)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT
Materiale custodia	PBT

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

## Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Massima tensione permanente $U_C$	30 V DC
Corrente nominale	600 mA (40 °C)
Corrente attiva di esercizio $I_C$ a $U_C$	$\leq 5 \mu\text{A}$
Corrente conduttori di terra $I_{PE}$	$\leq 10 \mu\text{A}$
Corrente nominale dispersa $I_n$ (8/20) $\mu\text{s}$ (filo-terra)	5 kA
Corrente dispersa a impulsi $I_{imp}$ (10/350) $\mu\text{s}$ (conduttore-terra)	0,5 kA
Corrente dispersa $I_{total}$ (8/20) $\mu\text{s}$	10 kA
Limitazione di tensione in uscita a 1 kV/ $\mu\text{s}$ (filo-terra)	$\leq 45 \text{ V}$
Livello di protezione $U_p$ (conduttore-terra)	$\leq 140 \text{ V}$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 190 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA) $\leq 50 \text{ V}$ (C3 - 100 A)
Livello di protezione $U_p$ statico (conduttore-terra)	$\leq 55 \text{ V}$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 120 \text{ V}$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Tempo di eccitazione tA (filo-terra)	$\leq 1 \text{ ns}$
Attenuazione d'inserzione aE, asimmm.	tip. 0,3 dB ( $\leq 270 \text{ kHz}$ / 150 $\Omega$ )
Frequenza limite fg (3 dB), asimmm. (PE) nel sistema a 150 $\Omega$	tip. 960 kHz
Capacità (filo-terra)	tip. 2,2 nF
Resistenza per percorso	1,65 $\Omega$ $\pm 20 \%$
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Prefusibile necessario massimo	630 mA (FF)
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA C3 - 100 A D1 - 500 A
Tempo di reset impulso (conduttore-terra)	$\leq 300 \text{ ms}$

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

## Omologazioni

### Conformità/Omologazioni

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

## Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 60079-0
Nota	2018
Norme/disposizioni	EN 60079-11
Nota	2012

### EN 61643-21

Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	2001 + A1:2009 + A2:2013
Norme/disposizioni	IEC 60079-0
Nota	2017
Norme/disposizioni	IEC 60079-11
Nota	2008
Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012

## Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: TH 35 - 7,5 mm
-------------------	-----------------------------------

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione




2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

## Disegni

Disegno quotato

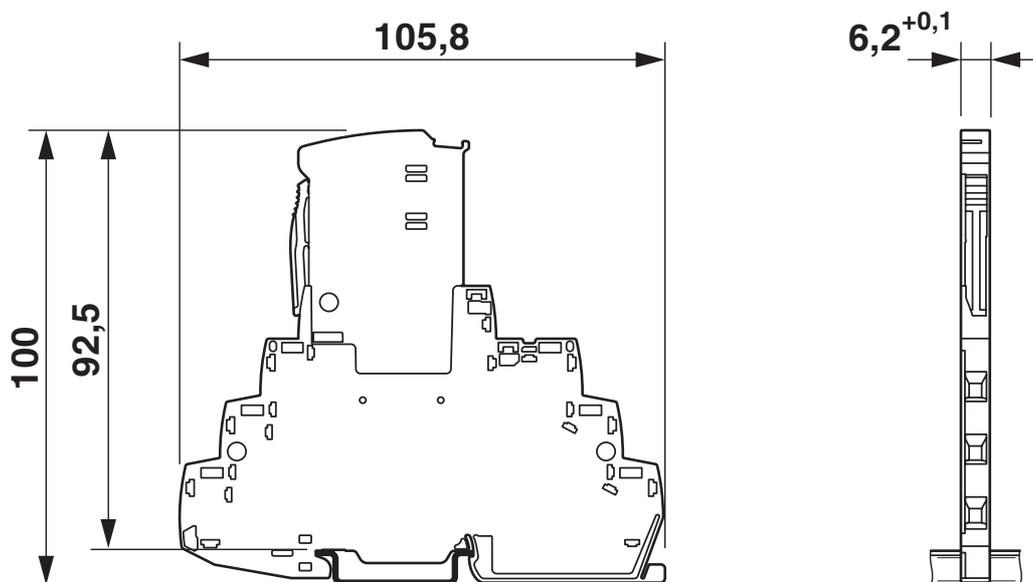


Disegno schema

TTC-6P-2X1-M-EX-...-I									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD <sub>AVG</sub>	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD <sub>AVG</sub>	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD <sub>AVG</sub>	PFH				PFD <sub>AVG</sub>	PFH
	1.69x10 <sup>-5</sup>	3.00x10 <sup>-9</sup> 1/h	0.2 %	0.3 %	8.44x10 <sup>-7</sup>	1.50x10 <sup>-10</sup> 1/h	5 %	0.1 %	0.2 %
					1.69x10 <sup>-6</sup>	3.00x10 <sup>-10</sup> 1/h	10 %	0.2 %	0.3 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R022 V4R2 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T <sub>proof</sub> : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99% Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)									

## Scenari della sicurezza funzionale

Diagramma

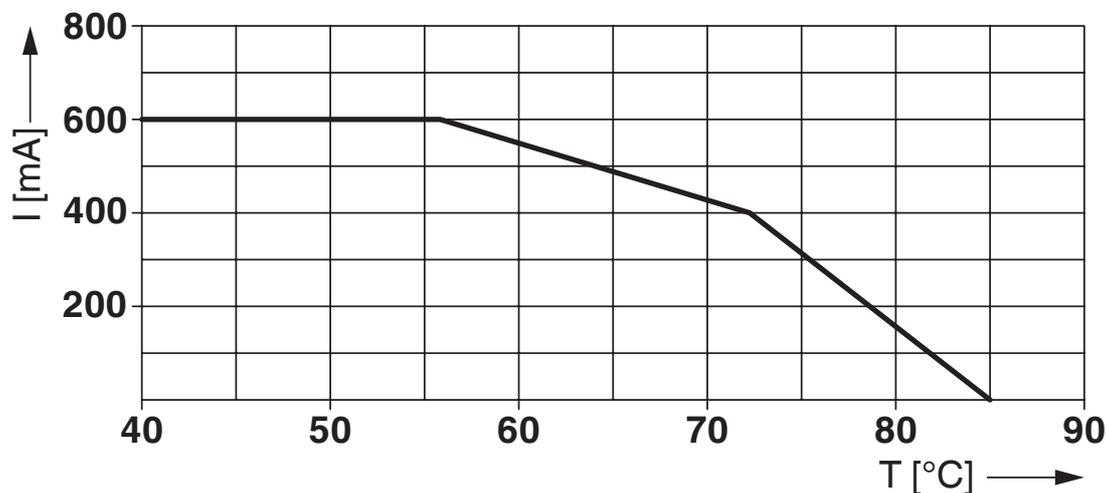


Declassamento per applicazioni non Ex

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione

2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

Schema di collegamento

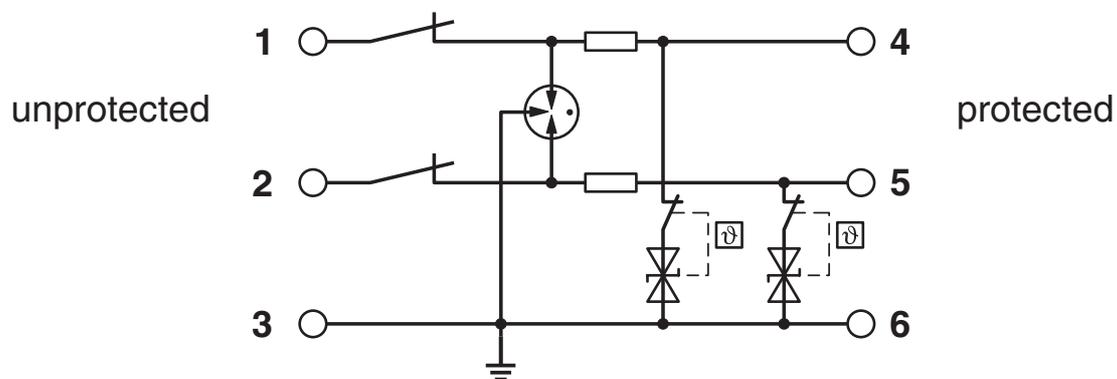

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

 **CSA**  
ID omologazione: 70136717

 **DNV GL**  
ID omologazione: TAE000027G

 **UL Listed**  
ID omologazione: FILE E 138168

 **CSAus**  
ID omologazione: 70136717

**UAE-RoHS**  
ID omologazione: 22-06-16781

**Functional Safety**  
ID omologazione: 16-06-072 R022 V4R3

 **IECEx**  
ID omologazione: IECEx BVS 16.0090X

 **cUL Listed**  
ID omologazione: FILE E 333250

 **UL Listed**  
ID omologazione: FILE E 333250

 **ATEX**  
ID omologazione: BVS 16 ATEX E 125 X

**INMETRO**  
ID omologazione: DNV 19.0077 X

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>



**NEPSI-EX**

ID omologazione: GYJ20.1114X



**CCC**

ID omologazione: 2020322316000780



**UKCA-EX**

ID omologazione: DEKRA 23UKEX0110X

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27171502

### ETIM

ETIM 9.0

EC001625

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

# TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906825

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906825>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	98bcfb62-0b5a-41c5-bf4c-cfd46431bb7a

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)