

P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, colore: nero

I vantaggi

- Abbondante spazio per la siglatura
- Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
- Varianti con segnalazione bipolare di guasto
- Utilizzabile per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti

Dati commerciali

Codice articolo	3036807
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z3X
Codice prodotto	BE2Z3X
Pagina del catalogo	Pagina 163 (C-1-2019)
GTIN	4046356919210
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,8 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
Potenziali	1

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Fusibile	G / 5 x 20
----------	------------

Dati di collegamento

Corrente nominale	6,3 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Corrente di carico massima	6,3 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Tensione nominale	500 V (La tensione è determinata dal fusibile impiegato o dal LED scelto)

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	28 mm
Profondità	25 mm
Lunghezza	28 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile


3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>




Disegni

Disegno applicazione

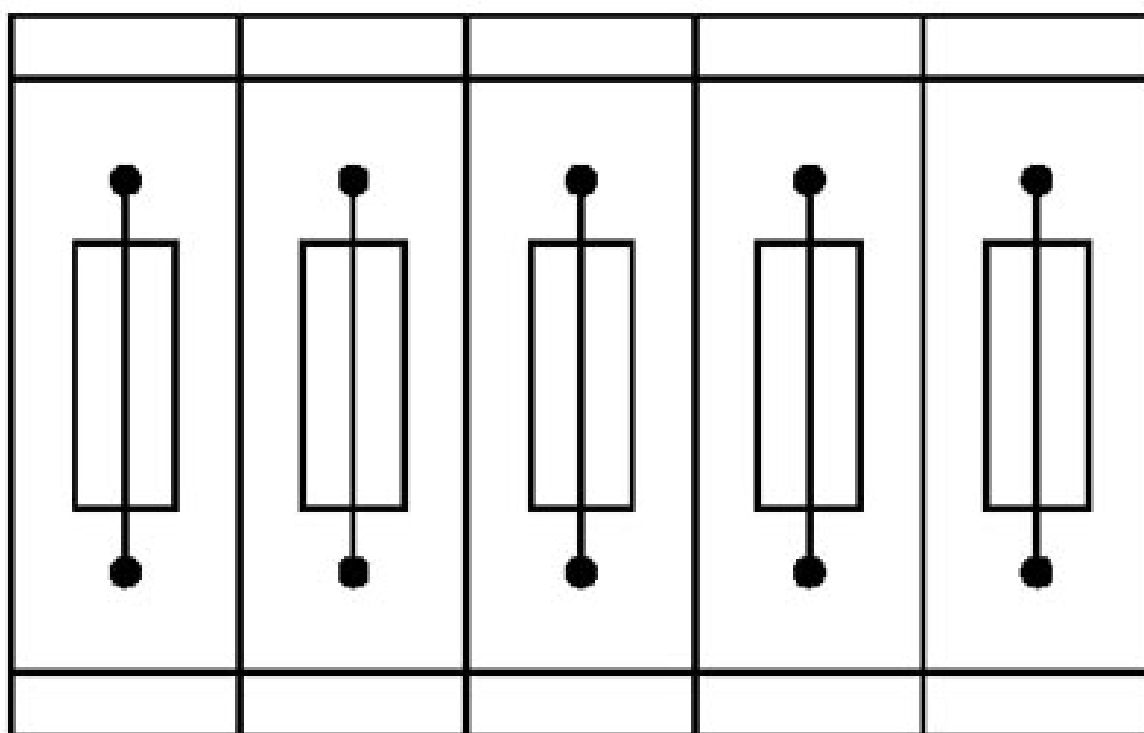

Morsetti portafusibili in disposizione composita, con il blocco composto da 5 morsetti portafusibili

Disegno applicazione

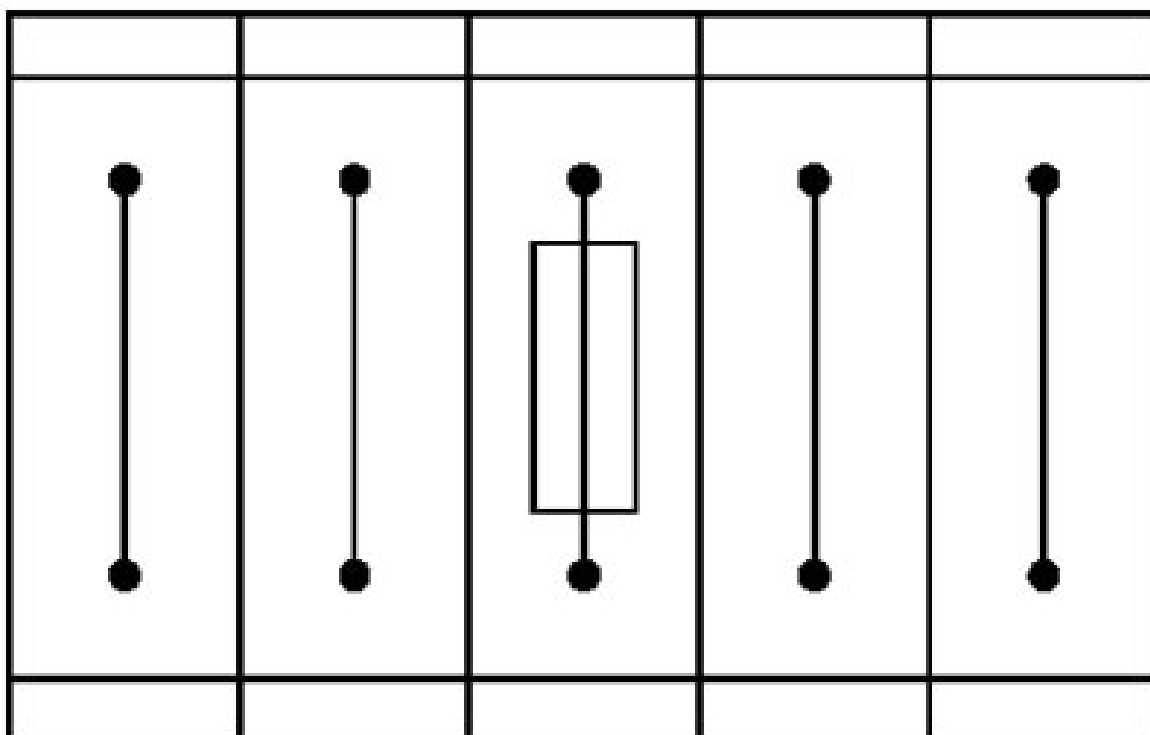

Morsetti portafusibili in disposizione singola, con il blocco composto da un morsetto portafusibili e 4 morsetti passanti

P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>



CSA

ID omologazione: 2030668

Tensione nominale U_N

Corrente nominale I_N

Sezione AWG

Sezione mm²

300 V

10 A

-

-



IECEE CB Scheme

ID omologazione: NL-61580



EAC

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00714



cULus Recognized

ID omologazione: E60425

Tensione nominale U_N

Corrente nominale I_N

Sezione AWG

Sezione mm²

300 V

10 A

-

-



cUL Recognized

ID omologazione: E192998



EAC Ex

ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227



UL Recognized

ID omologazione: E192998



CCC

ID omologazione: 2020322313000632



UKCA-EX

ID omologazione: UL22UKEX2452U



EAC Ex

ID omologazione: KZ 7500525010101950

P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile

3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>



P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20-EX - Spina portafusibile



3036807

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036807>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com