UK 10,3-HESILED N 72 - Morsetto portafusibili

3048661

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048661

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Ceramica, tipo fusibile: 10,3 x 38 mm, tensione nominale: 72 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm^2, sezione: 1 mm^2- 16 mm^2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

I vantaggi

- Per inserti fusibili 10 x 38 a norma IEC 60269-2
- Rapida identificazione dei fusibili difettosi, indipendentemente dalla direzione di corrente, grazie alla visualizzazione dello stato tramite LED
- Possibilità di ponticellamento semplificata

Dati commerciali

Codice articolo	3048661
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Codice vendita	BE1234
Codice prodotto	BE1234
GTIN	4046356138642
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,75 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	52,68 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto portafusibili
Numero di poli	1
Numero collegamenti	2
Numero di file	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tipo di fusibile	Ceramica
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	3 W
Fusibile	10,3 x 38 mm
Campo di tensione, con LED	20 V AC ... 72 V AC (La tensione è determinata dal fusibile impiegato o dal LED scelto)

Dati di ingresso

Campo di tensione, con LED	20 V AC ... 72 V AC (La tensione è determinata dal fusibile impiegato o dal LED scelto)

Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	2
Sezione nominale	16 mm²
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	2 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	15 mm
Calibro a tampone	B6
	A7
Attacco a norma	IEC 60947-1 / -3
Sezione conduttore rigida	1 mm² ... 16 mm²
Sezione conduttore AWG	18 ... 6 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	1 mm² ... 16 mm²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	18 ... 6 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	1,5 mm² ... 10 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	1,5 mm² ... 10 mm²
2 conduttori di sezione identica rigidi	1 mm² ... 6 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili	1 mm² ... 6 mm²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	1,5 mm² ... 4 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con	1,5 mm² ... 4 mm²

collare in plastica	
Corrente nominale	32 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato)
Corrente di carico massima	32 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato)
Tensione nominale	72 V (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato)
Sezione nominale	16 mm²

Dimensioni

Larghezza	17,5 mm
Altezza	79,3 mm
Profondità su NS 35/7,5	64 mm
Profondità su NS 35/15	71,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Gruppo materiale isolante	III
Materiale isolante	PA
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 85 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-1 / -3

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

Disegni

Schema di collegamento

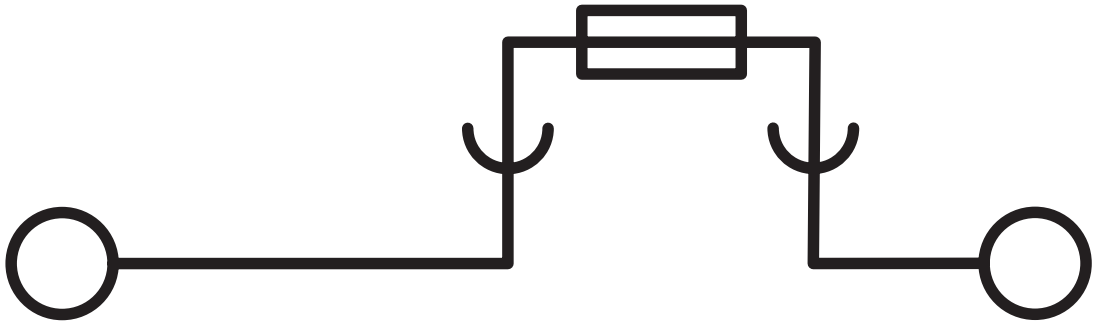

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3048661

EAC
ID omologazione: EACKZ 08593

UL Recognized
ID omologazione: E244294

CSA
ID omologazione: 274201

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	1500 V	32 A	-	-

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com