


AKG 35 RD - Morsetto di collegamento



3062980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062980>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto di collegamento, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 125 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², montaggio: Barra colletttrice N, colore: rosso

Dati commerciali

Codice articolo	3062980
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE7331
Codice prodotto	BE7331
Pagina del catalogo	Pagina 555 (C-3-2019)
GTIN	4046356558396
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,18 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,18 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

AKG 35 RD - Morsetto di collegamento



3062980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062980>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto per installazioni
Numero collegamenti	1
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	125 A (con una sezione conduttore di 35 mm²)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	4,06 W
Corrente nominale I_N	125 A
Carico di corrente ammissibile sulle barre N	140 A

Dati di collegamento

Sezione nominale	35 mm²
Corrente di carico massima	125 A (con una sezione conduttore di 35 mm²)

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

Filettatura	M6
Coppia di serraggio	3,2 ... 3,7 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	16 mm
Attacco a norma	IEC / EN
Sezione conduttore rigida	2,5 mm² ... 35 mm²
Sezione conduttore AWG	12 ... 2 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	2,5 mm² ... 35 mm²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	12 ... 2 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	2,5 mm² ... 35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	2,5 mm² ... 35 mm²
2 conduttori di sezione identica rigidi	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	1,5 mm² ... 10 mm²
Corrente nominale	125 A
Corrente di carico massima	125 A (con una sezione conduttore di 35 mm²)
Tensione nominale	300 V
Sezione nominale	35 mm²

Dimensioni

AKG 35 RD - Morsetto di collegamento

3062980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062980>



Disegno quotato	
Larghezza	14,3 mm
Altezza	27 mm
Profondità	39 mm
Lunghezza	27 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale isolante	PA

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	IEC / EN
-----------------	----------

Montaggio

Tipo di montaggio	Barra colletttrice N
-------------------	----------------------

Disegni


Disegno quotato

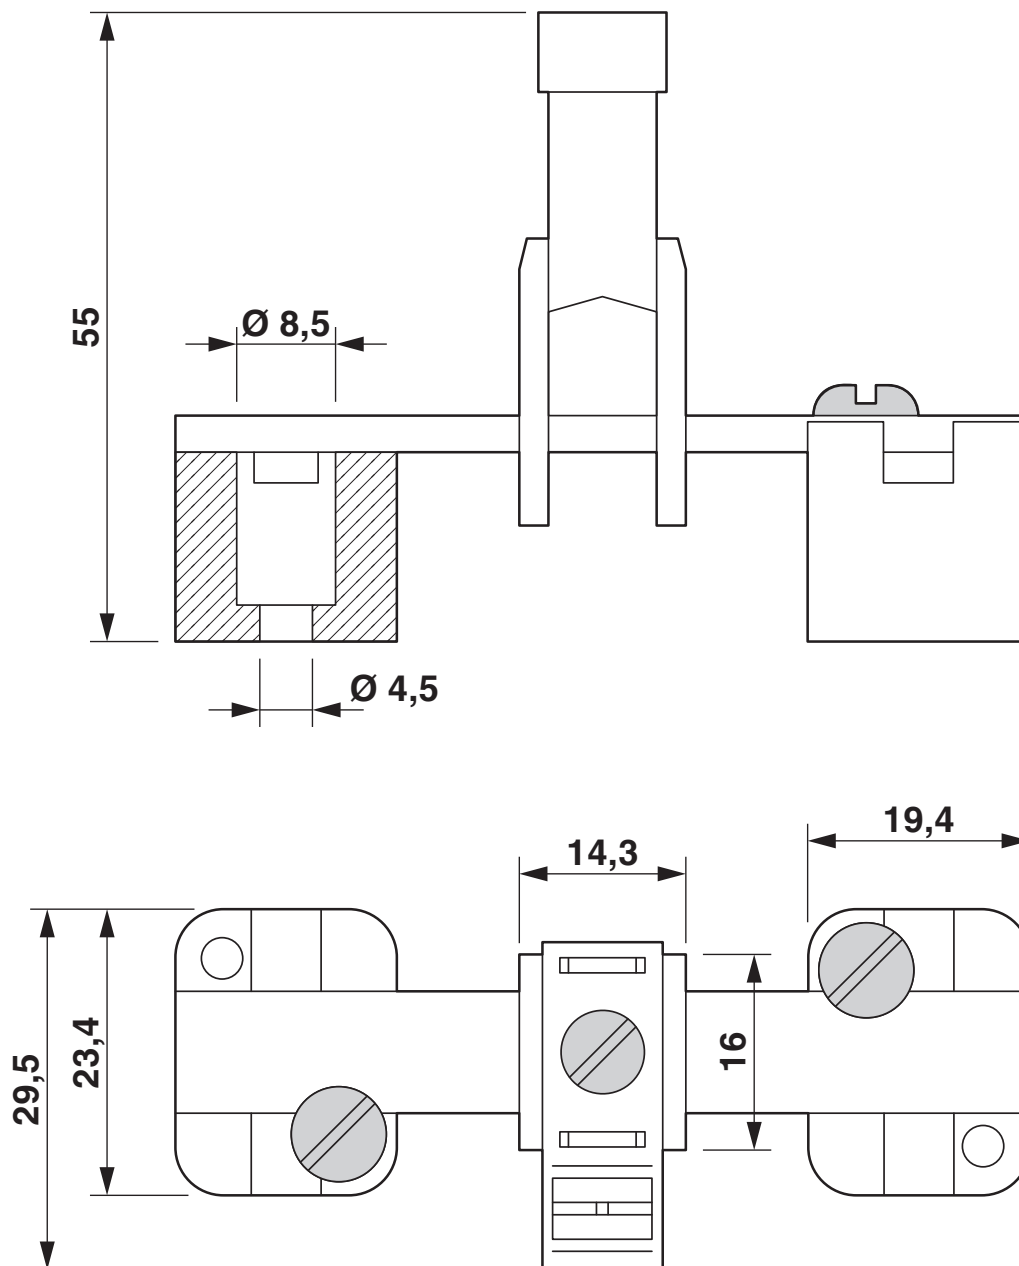

AKG 35 RD - Morsetto di collegamento

3062980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062980>

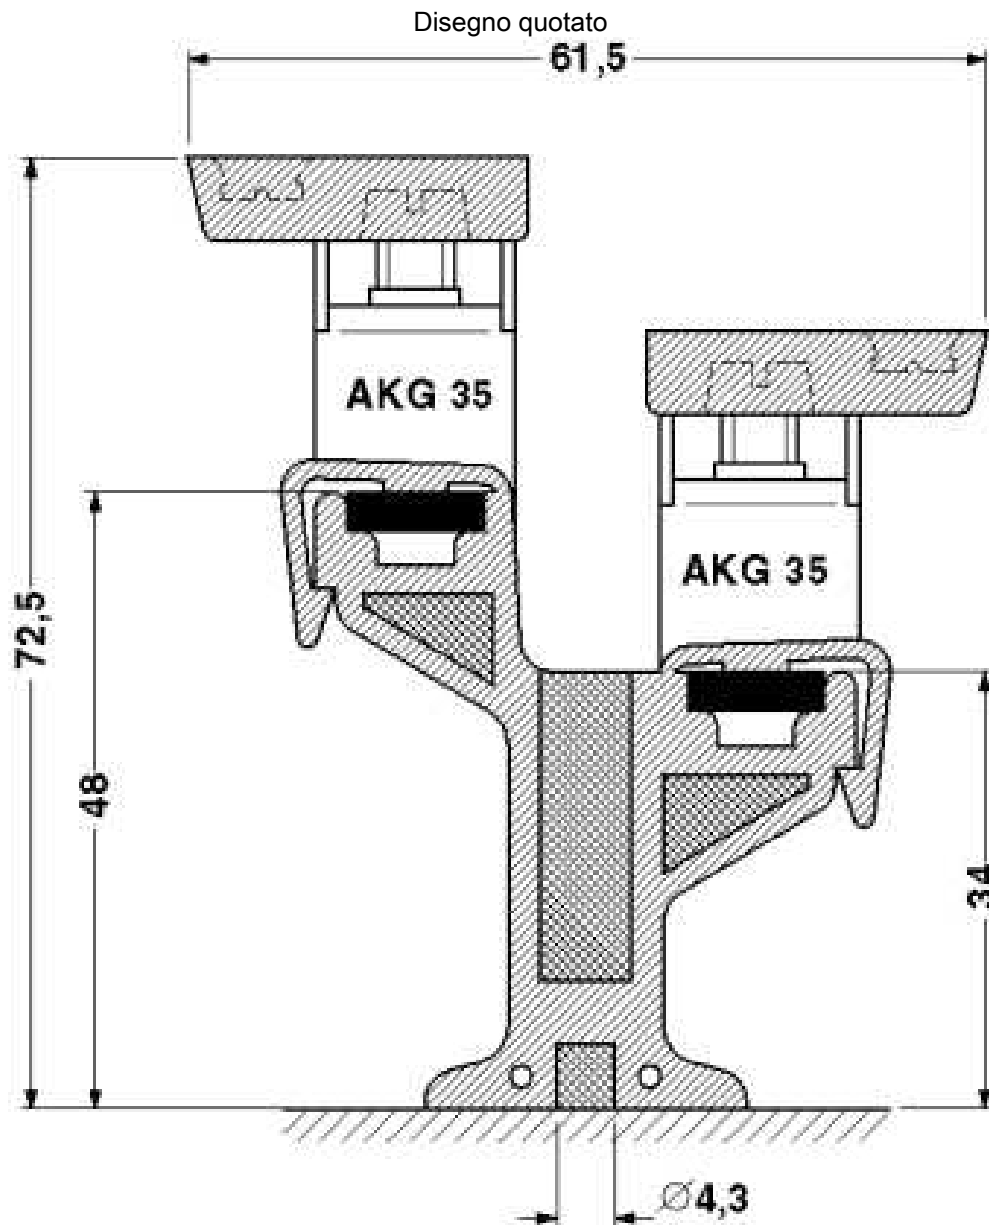

AKG 35 RD - Morsetto di collegamento



3062980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062980>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062980>

 CSA ID omologazione: 13631				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	-	135 A	18 - 2	-

 UL Recognized ID omologazione: E60425				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B				
	-	115 A	18 - 2	-
Use Group C				
	-	115 A	18 - 2	-
Use Group F				
	-	115 A	18 - 2	-

 EAC ID omologazione: EACKZ 08593				
--	--	--	--	--

AKG 35 RD - Morsetto di collegamento



3062980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062980>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141146
ECLASS-13.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AKG 35 RD - Morsetto di collegamento



3062980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062980>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com