

FP (5X20) 24 - Spina portafusibile



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina portafusibile, Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG, con spia luminosa per 15-30 V AC/DC, disposizione alternata su morsetti sezionatori da 5,2 mm, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio scuro

I vantaggi

- Abbondante spazio per la siglatura
- Varianti con segnalazione bipolare di guasto
- Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
- Utilizzabile per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti

Dati commerciali

Codice articolo	3214042
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BEKZ3X
Codice prodotto	BEKZ3X
GTIN	4046356568296
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,643 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	CN

FP (5X20) 24 - Spina portafusibile



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>

Dati tecnici

Note

Note generali	Adatto per morsetti a partire da una larghezza di 5,2 mm con zona TG
Nota per il funzionamento	Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
Passo	5,2 mm
Potenziali	1

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Fusibile	G / 5 x 20
Campo di tensione, con LED	12 V DC ... 30 V DC
Campo di corrente, LED	0,35 mA ... 0,95 mA

Dati di ingresso

Campo di tensione, con LED	12 V DC ... 30 V DC
----------------------------	---------------------

Dati di collegamento

Corrente nominale	6,3 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Corrente di carico massima	6,3 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Tensione nominale	24 V

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	25 mm
Profondità	57,7 mm
Lunghezza	25 mm
Passo	5,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio traffico B (RAL 7043)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
----------------------------------	--

FP (5X20) 24 - Spina portafusibile



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

FP (5X20) 24 - Spina portafusibile

3214042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>




Disegni

Disegno applicazione



Morsetti portafusibili in disposizione composita, con il blocco composto da 5 morsetti portafusibili

Disegno applicazione

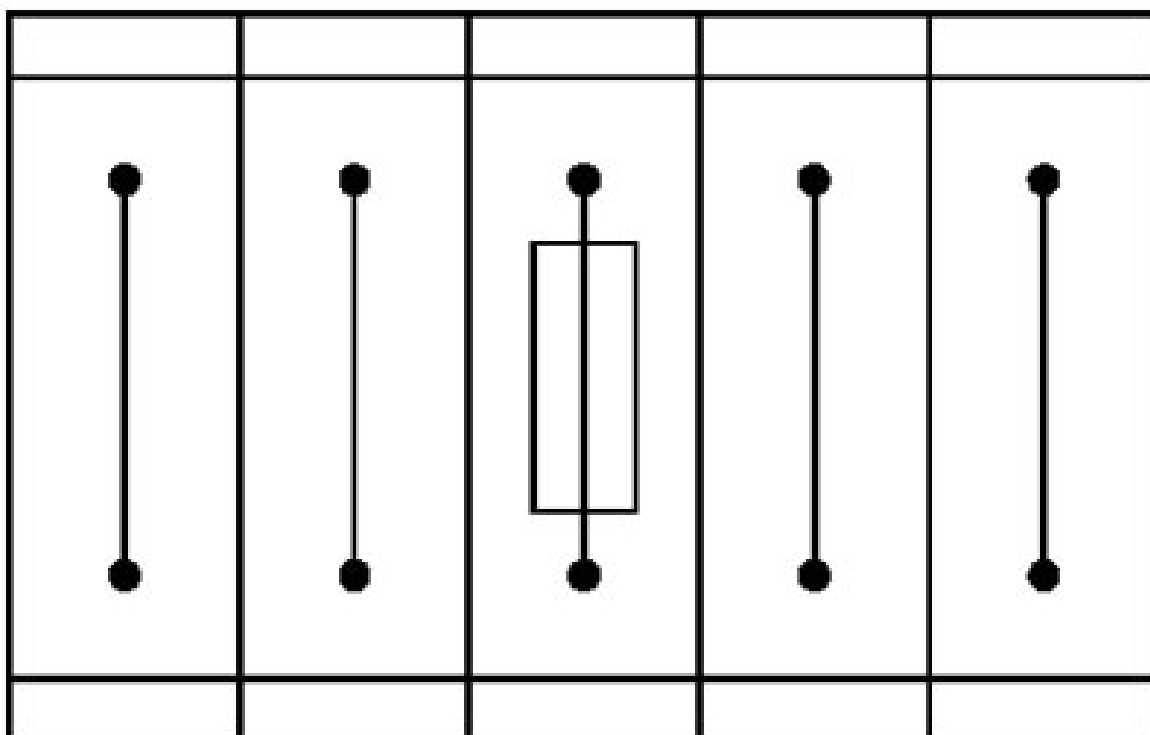

Morsetti portafusibili in disposizione singola, con il blocco composto da un morsetto portafusibili e 4 morsetti passanti


FP (5X20) 24 - Spina portafusibile

3214042


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>



Disegno applicazione

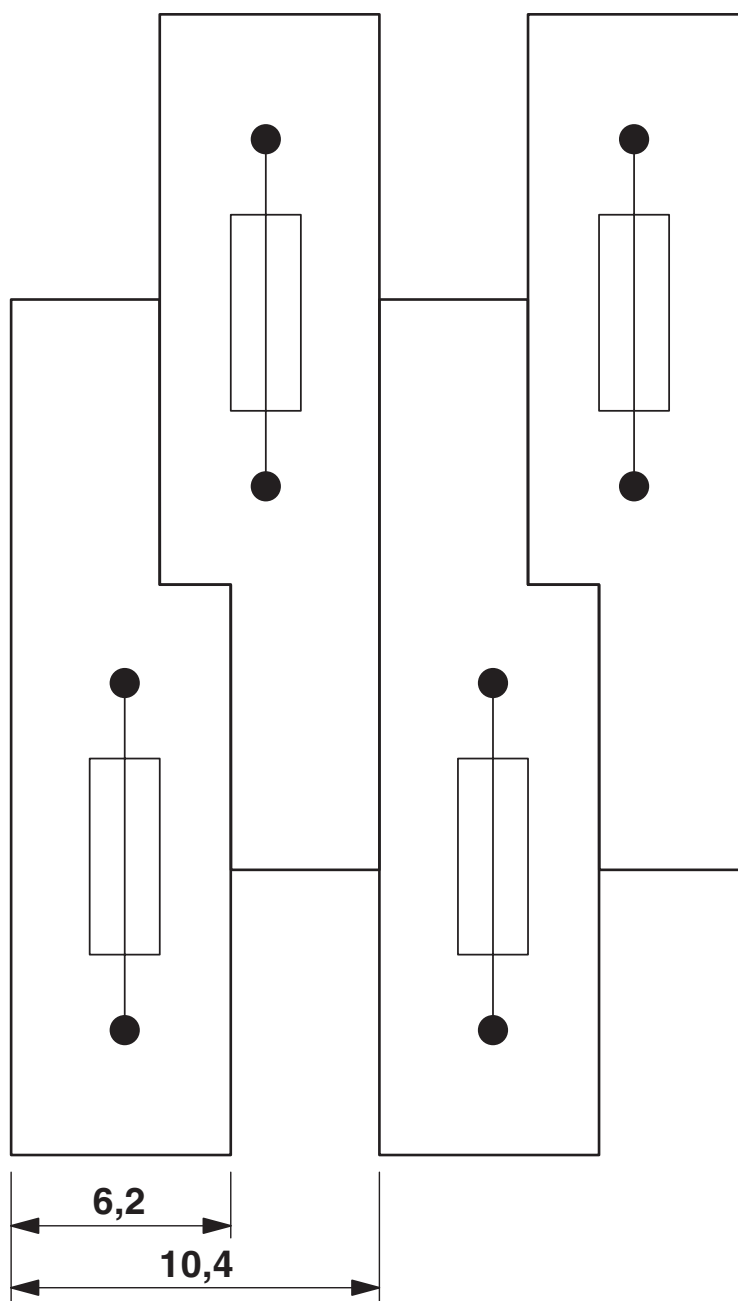

Schema di collegamento

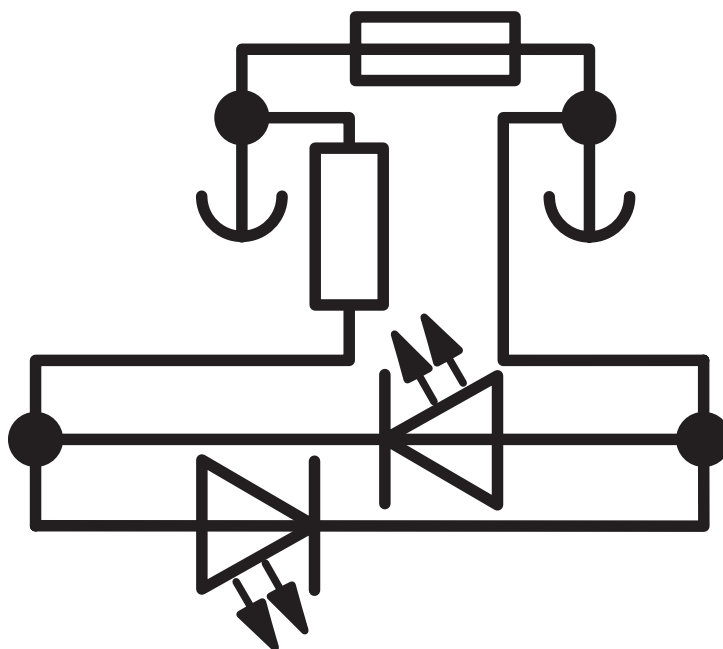

FP (5X20) 24 - Spina portafusibile



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>



CSA

ID omologazione: 2030668

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	300 V	10 A	-	-



EAC

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00714

FP (5X20) 24 - Spina portafusibile



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FP (5X20) 24 - Spina portafusibile



3214042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214042>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com