

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Connettori in fibra ottica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654879>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



SC-RJ

Connettori in fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, MM, materiale: Metallo, tipo di connessione: Push-Pull, uscita cavo: diritto, colore: nero

Descrizione del prodotto

Connettori in fibra ottica SC-RJ, IP20, duplex, con connessione rapida, per fibra polimerica 980/1000 µm, per diametro filo singolo 2,2 mm

I vantaggi

- Struttura compatta tramite pin d'inserimento SC RJ
- Caratteristiche di trasmissione eccellenti
- Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
- Senza incollaggio e lucidatura
- Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili

Dati commerciali

Codice articolo	1654879
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNIAA
Codice prodotto	ABNIAA
GTIN	4046356028844
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,35 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,126 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Applicazione	neutro
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SC-RJ
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)
Mezzo trasmissivo	FO
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	MM

Dati di collegamento

Collegamento	Push-Pull
Filettatura	ja

Dimensioni

Larghezza	16,5 mm
Altezza	11 mm
Lunghezza	83 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Lega di rame
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di plastica
Diametro esterno conduttore	2,2 mm ... 2,2 mm
Diametro filo	2,2 mm
Conduttori singoli, diametro	2,2 mm
Resistenza alla fiamma	sì

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Connettori in fibra ottica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654879>

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Fibra	980/1000 µm
Tipo di fibra	POF

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Caratteristiche

Attenuazione	≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)
--------------	--------------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C

Normative e prescrizioni


Resistenza alla fiamma	sì
------------------------	----

Montaggio

Tipo di posa	Interni
--------------	---------

Disegni

Disegno schema

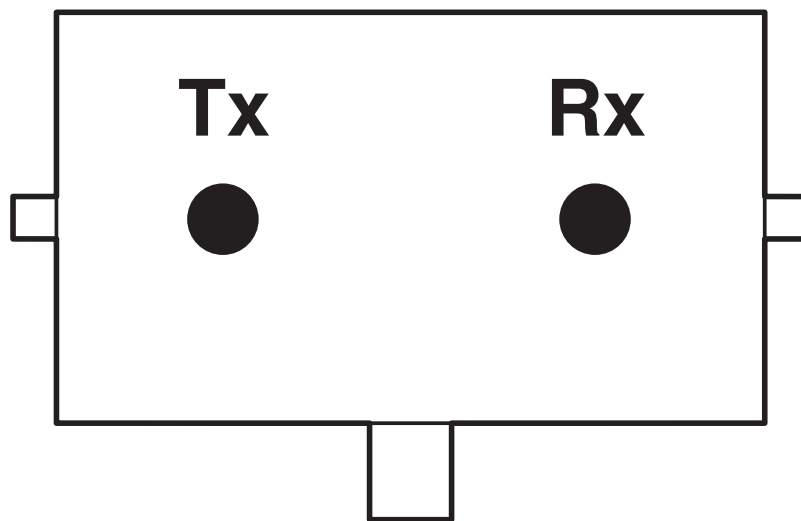

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Connettori in fibra ottica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654879>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654879>



UL Listed

ID omologazione: E308814-20070105

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Connettori in fibra ottica



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654879>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1654879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1654879>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,47 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com