


CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati



1954841
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pres a base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero poli: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: CC 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: Nastro larghezza 56 mm, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download

I vantaggi

- Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
- Massima flessibilit  nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
- Flangia avvitabile per la massima stabilit  meccanica

Dati commerciali

Codice articolo	1954841
Pezzi/conf.	330 Pezzi
Quantit� di ordinazione minima	330 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non � possibile effettuare resi)
Codice vendita	AACTBB
Codice prodotto	AACTBB
GTIN	4017918925666
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,064 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,362 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati



1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Pres a base per circuiti stampati
Famiglia di prodotti	CC 2,5/..-GF
Linea di prodotti	COMBICON Connectors M
Tipo	Componente adatto alle soluzioni Through Hole Reflow
Numero di poli	6
Passo	5,08 mm
Numero collegamenti	6
Numero di file	1
Numero dei potenziali	6
Tipo di fissaggio	Flangia filettata
Layout pin	Pinning lineare
Numero di pin di saldatura per potenziale	1

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche

Corrente nominale I_N	12 A
Tensione nominale U_N	320 V
Resistenza di contatto	1 mΩ
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV

Montaggio

Tipo di montaggio	Saldatura TTHR / ad onde
Layout pin	Pinning lineare

Flangia

Coppia di serraggio	0,3 Nm
---------------------	--------

Istruzioni di lavorazione

Processo	Saldatura reflow/a onde
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T_c	260 °C
Cicli di saldatura reflow	3

Indicazioni materiale

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati

1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu
Finitura superficiale	stagnatura galvanica
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno (3 µm - 5 µm Sn)
Superficie metallica zona di contatto (strato intermedio)	Nichel (1,3 µm - 3 µm Ni)
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale)	Stagno (3 µm - 5 µm Sn)
Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio)	Nichel (1,3 µm - 3 µm Ni)


Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	nero (9005)
Materiale isolante	LCP
Gruppo materiale isolante	IIIa
CTI secondo IEC 60112	175
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Note

Dati sui processi di saldatura	Lavorazione in processi di reflow ai sensi della norma IEC 60068-2-58 o DIN EN 61760-1 (versione aggiornata) Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 secondo IPC/JEDEC J-STD-020-C
--------------------------------	--

Dimensioni

Disegno quotato	
Passo	5,08 mm
Larghezza [w]	40,64 mm
Altezza [h]	11,2 mm
Lunghezza [l]	12 mm
Altezza di installazione	8,6 mm
Lunghezza codoli a saldare [P]	2,6 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm

Design del circuito stampato

Diametro foro	1,6 mm
---------------	--------

Controlli meccanici

Controllo visivo

Specifica di prova	DIN EN 60512-1-1:2003-01
--------------------	--------------------------

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati



1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Risultato	Prova superata
Controllo dimensionale	
Specifica di prova	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Risultato	Prova superata
Resistenza delle scritte	
Specifica di prova	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Risultato	Prova superata
Polarizzazione e codifica	
Specifica di prova	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Risultato	Prova superata
Portacontatti in uso	
Specifica di prova	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Settori d'applicazione portacontatti Applicazione >20 N	Prova superata
Forza di inserzione/trazione	
Specifica di prova	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Risultato	Prova superata
Numero di cicli	25
Forza di inserzione per polo circa	7 N
Forza di trazione per polo circa	6 N

Controlli elettrici

Prova termica | Gruppo di controllo C

Specifica di prova	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Numero di poli testati	20

Resistenza di isolamento

Specifica di prova	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistenza di isolamento tra poli contigui	> 5 MΩ

Distanze di isolamento in aria e superficiale |

Specifica di prova	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Gruppo materiale isolante	IIIa
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Tensione di isolamento di nominale (III/3)	250 V
Tensione impulsiva nominale (III/3)	4 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3)	3 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)	4 mm
Tensione di isolamento di nominale (III/2)	320 V

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati



1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Tensione impulsiva nominale (III/2)	4 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2)	3 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)	3,2 mm
Tensione di isolamento di nominale (II/2)	400 V
Tensione impulsiva nominale (II/2)	4 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)	3 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)	4 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo della vita elettrica

Specifica di prova	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare	4,8 kV
Resistività di massa R ₁	1 mΩ
Resistività di massa R ₂	1,2 mΩ
Cicli di manovra	25
Resistenza di isolamento tra poli contigui	> 5 MΩ

Controllo climatico

Specifica di prova	DIN EN ISO 6988:1997-03
Sollecitazione per effetto della corrosione	0,2 dm ³ SO ₂ su 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Sollecitazione per effetto del calore	105 °C/168 h
Tensione alternata fissa	2,21 kV

Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accelerazione	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	20g
Durata urti	11 ms
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Applicazione ferroviaria vibrazioni/rumori a banda larga

Specifica di prova	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
	DIN EN 61373 (VDE 0115-106):2011-04

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati



1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Spettro	Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria
Frequenza	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ a $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Livello ASD	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
Accelerazione	$0,572 \text{ g}$
Durata di prova per asse	5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z
Interruzione contatto	$< 1 \text{ }\mu\text{s}$
Risultato	Prova superata


Applicazioni ferroviarie urti

Specifica di prova	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 DIN EN 61373 (VDE 0115-106):2011-04
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	20g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Interruzione contatto	$< 1 \text{ }\mu\text{s}$
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	$-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaggio)	$-5 \text{ }^\circ\text{C} \dots 100 \text{ }^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente (esercizio)	$-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots 105 \text{ }^\circ\text{C}$ (a seconda della curva di declassamento)

Informazioni sull'imballaggio

Disegno quotato	
Confezione	Nastro larghezza 56 mm
Larghezza nastro [W]	56 mm
Misura esterna bobina [W2]	$\leq 62,4 \text{ mm}$
Diametro bobina [A]	$\leq 330 \text{ mm}$
Tipo di confezionamento	Sacchetto trasparente


CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati




1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Disegni

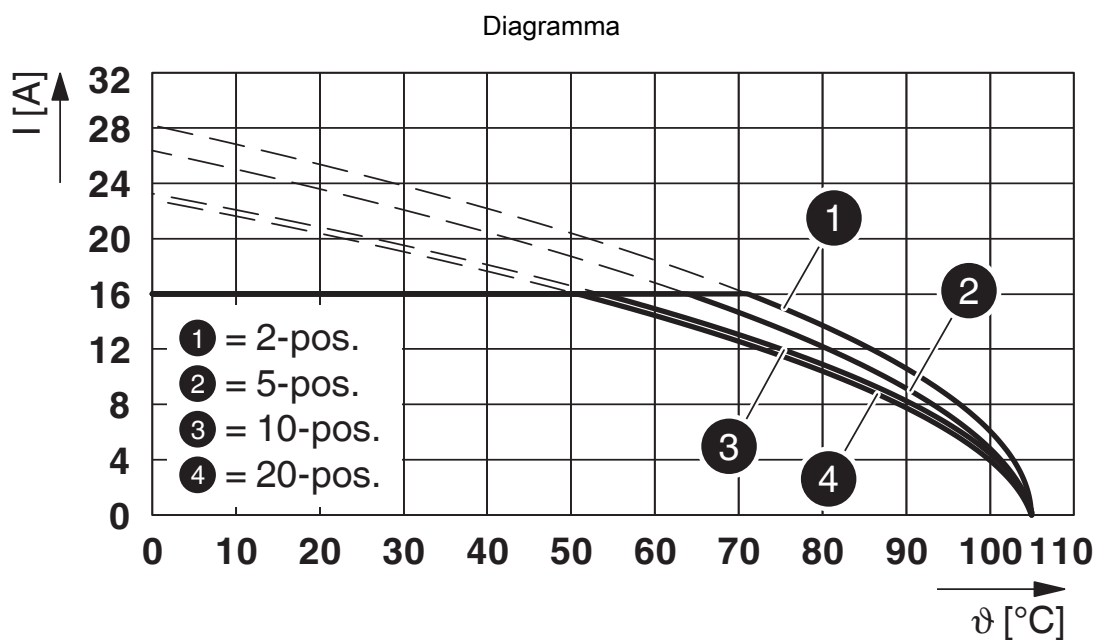

Tipo: LPC 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

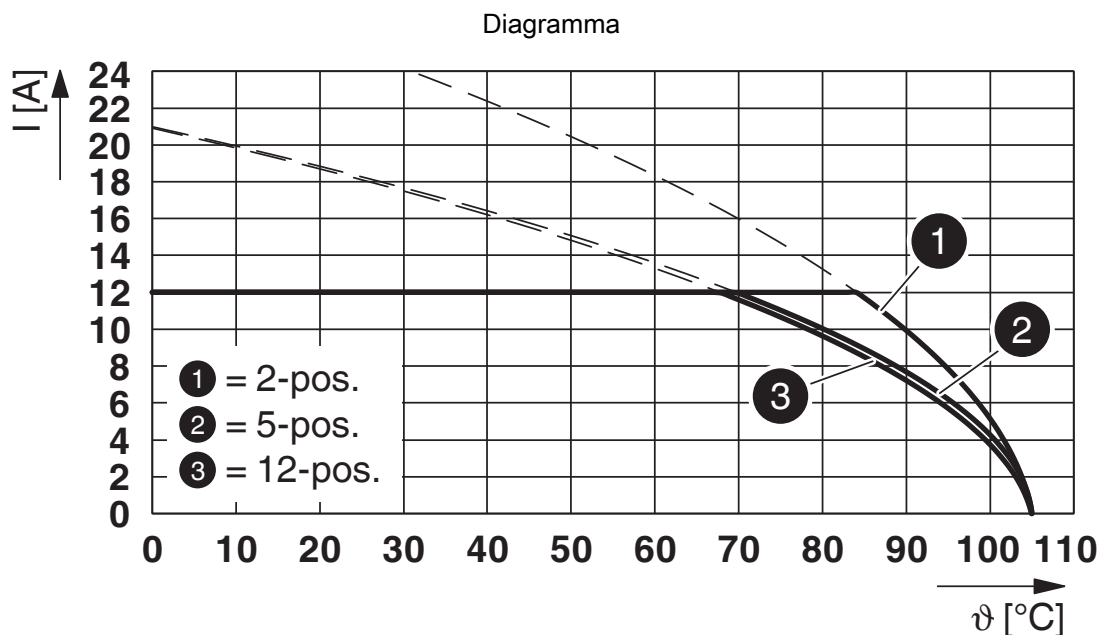


Tipo: FKCS 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati




1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

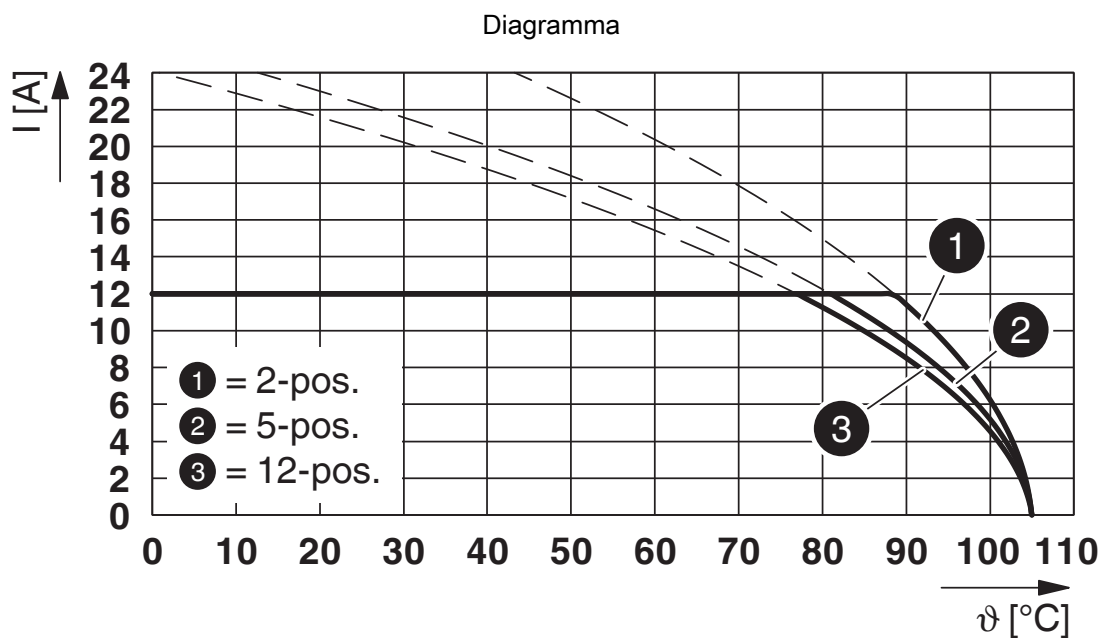

Tipo: FKCVR 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

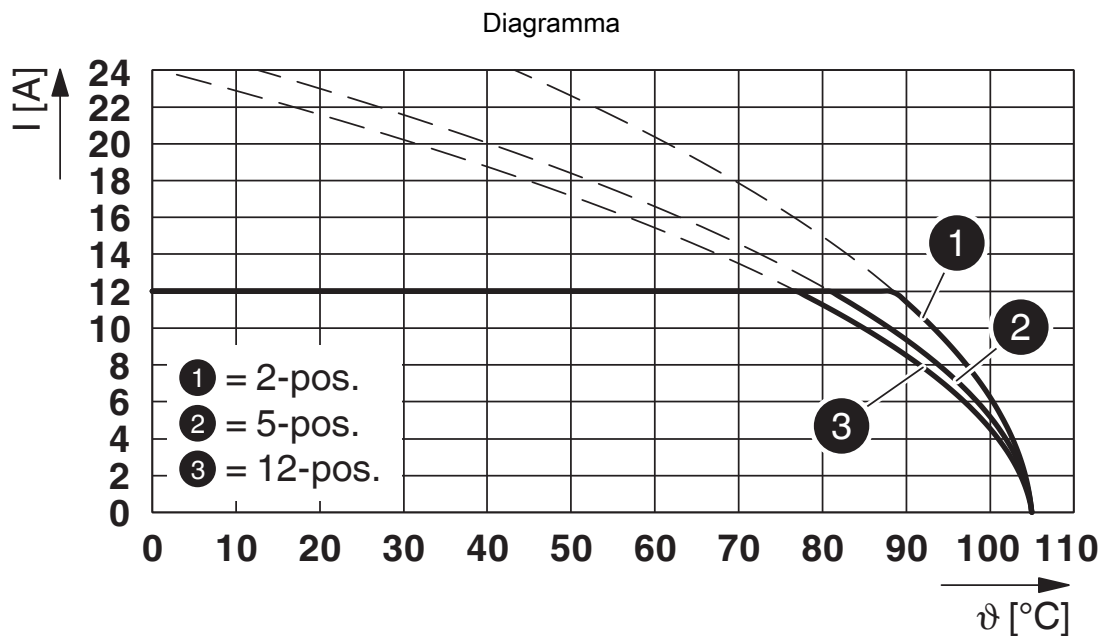


Tipo: FKCVW 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati




1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

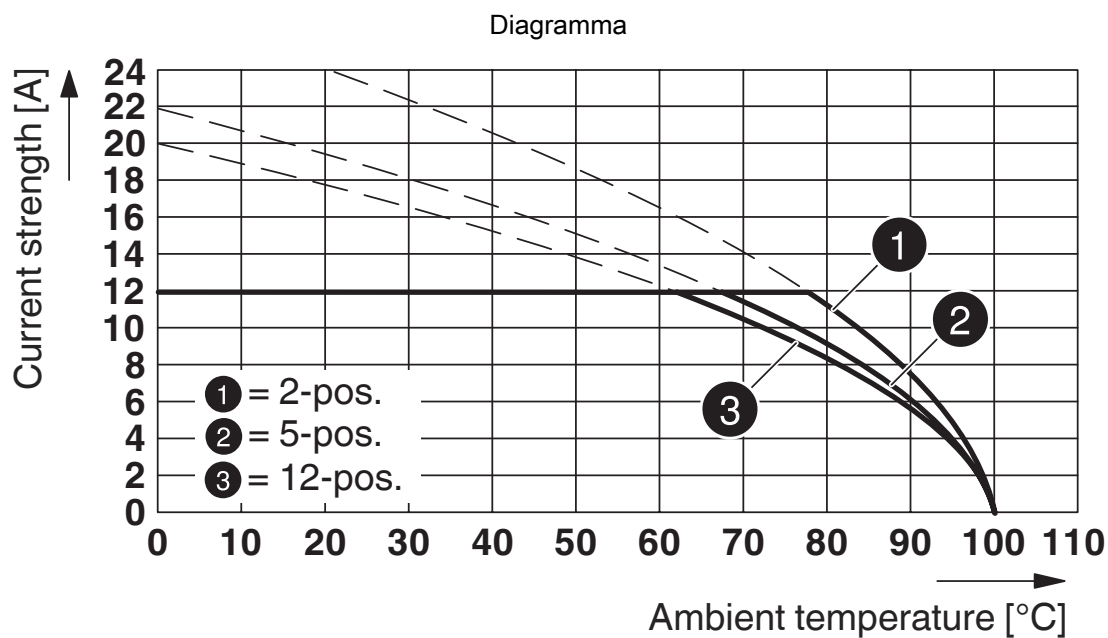

Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

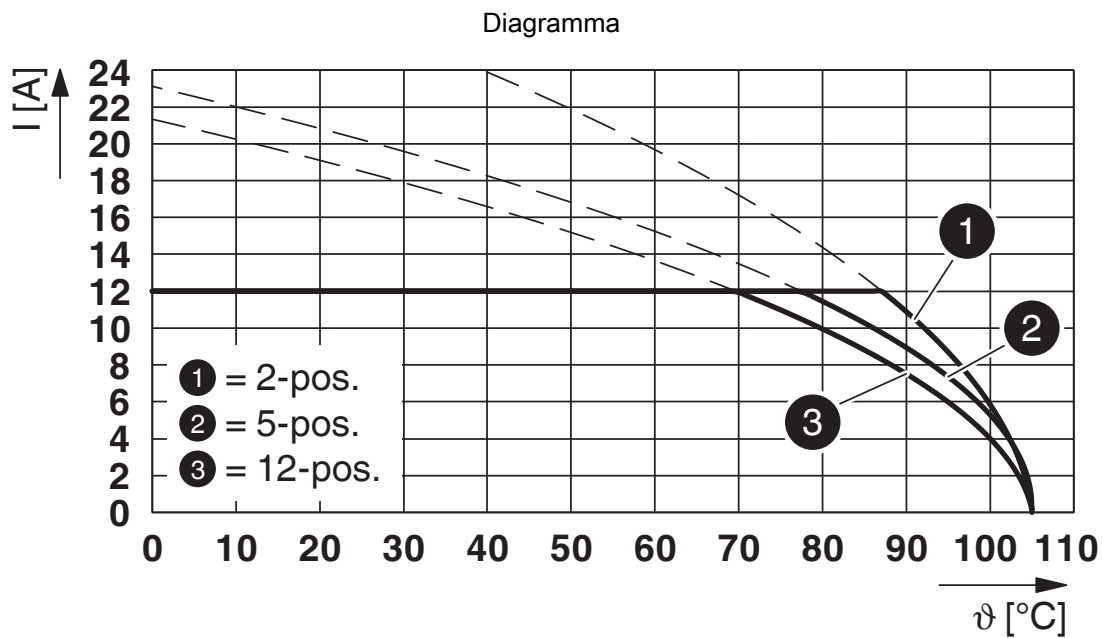


Tipo: FKCN 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati




1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

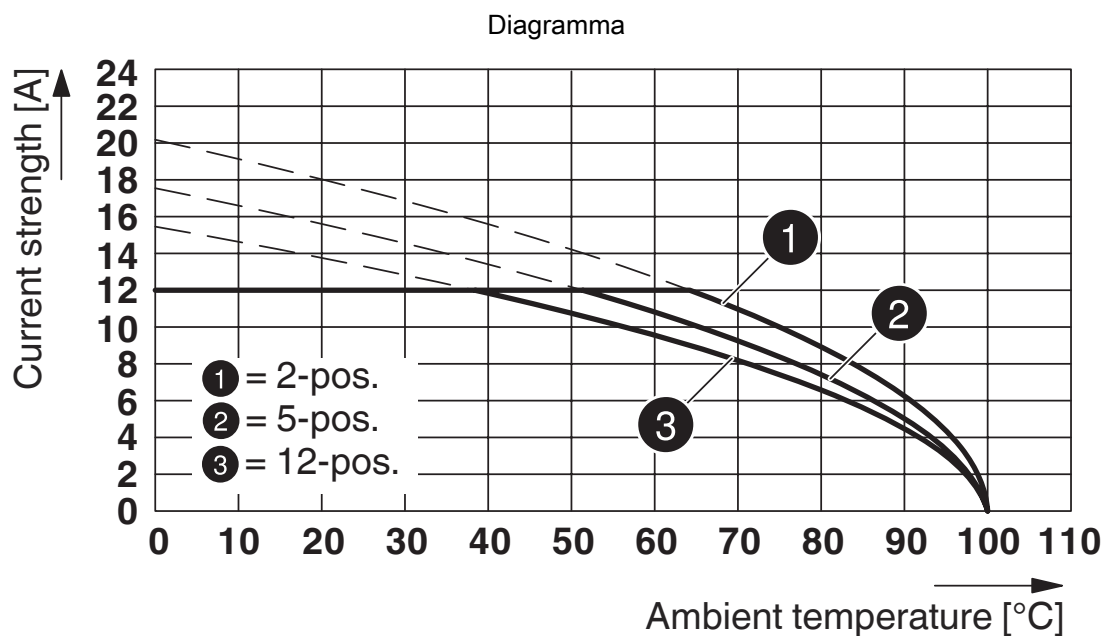

Tipo: SMSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

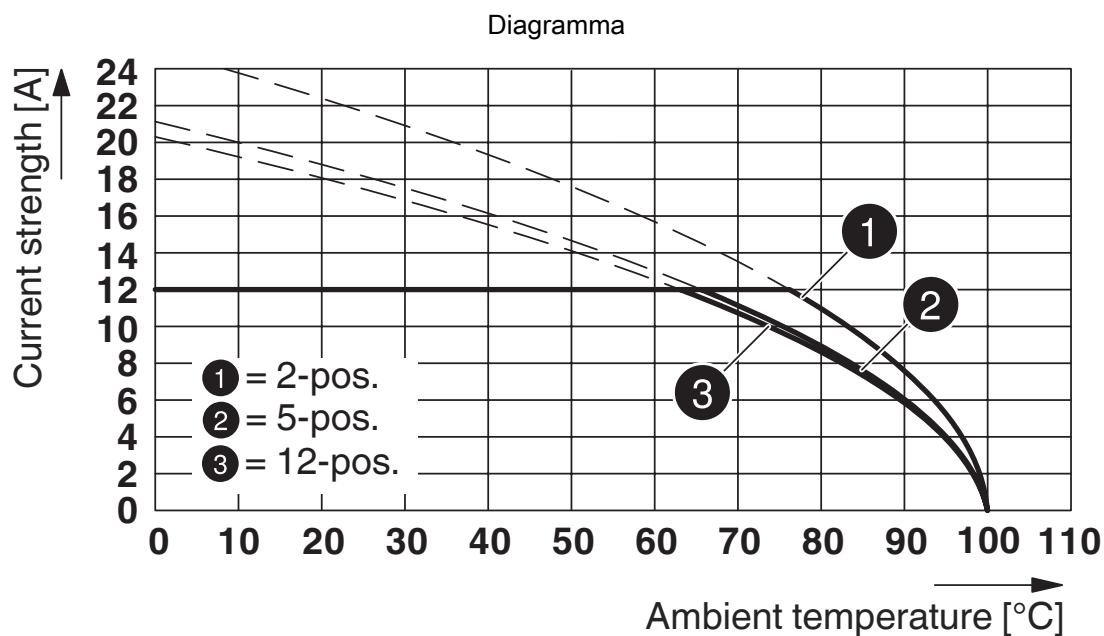


Tipo: MSTBT 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati




1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

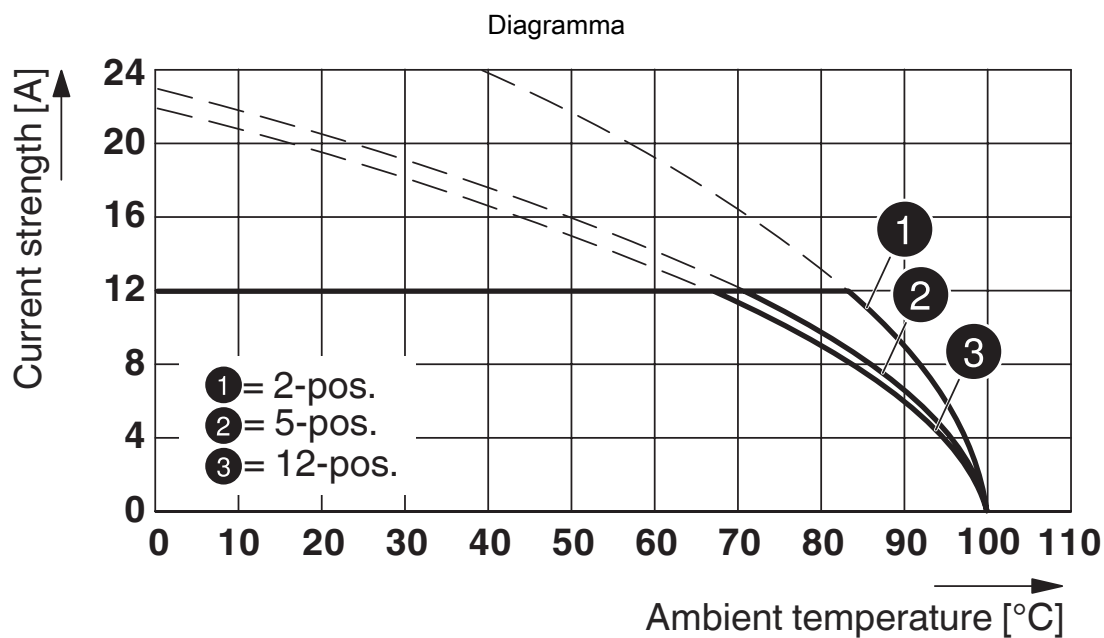

Tipo: MSTB 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

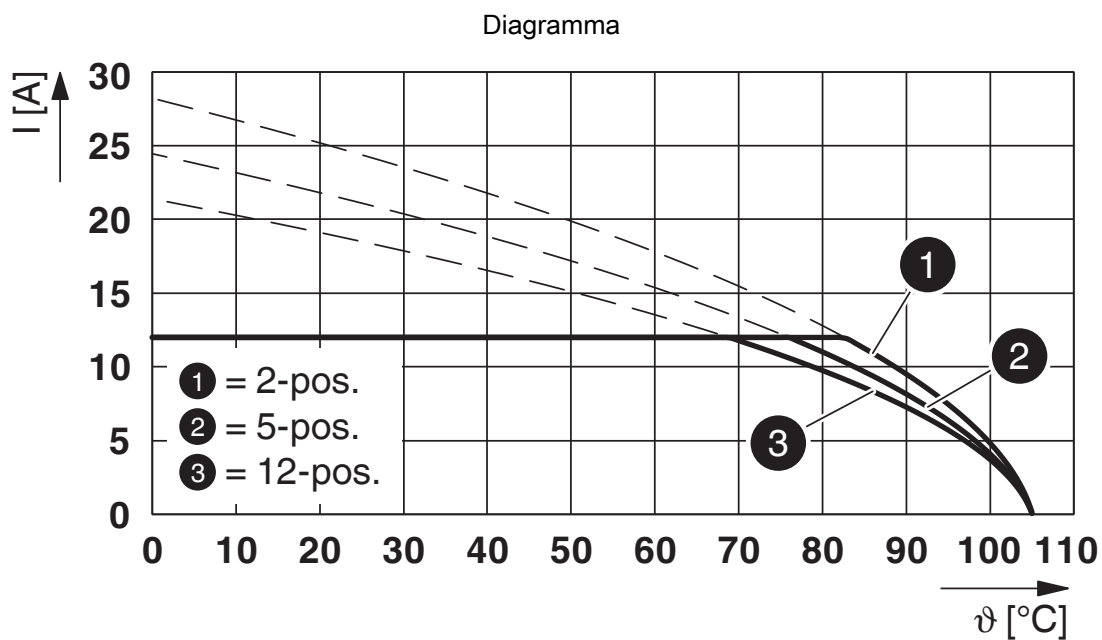


Tipo: FKCT 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati




1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

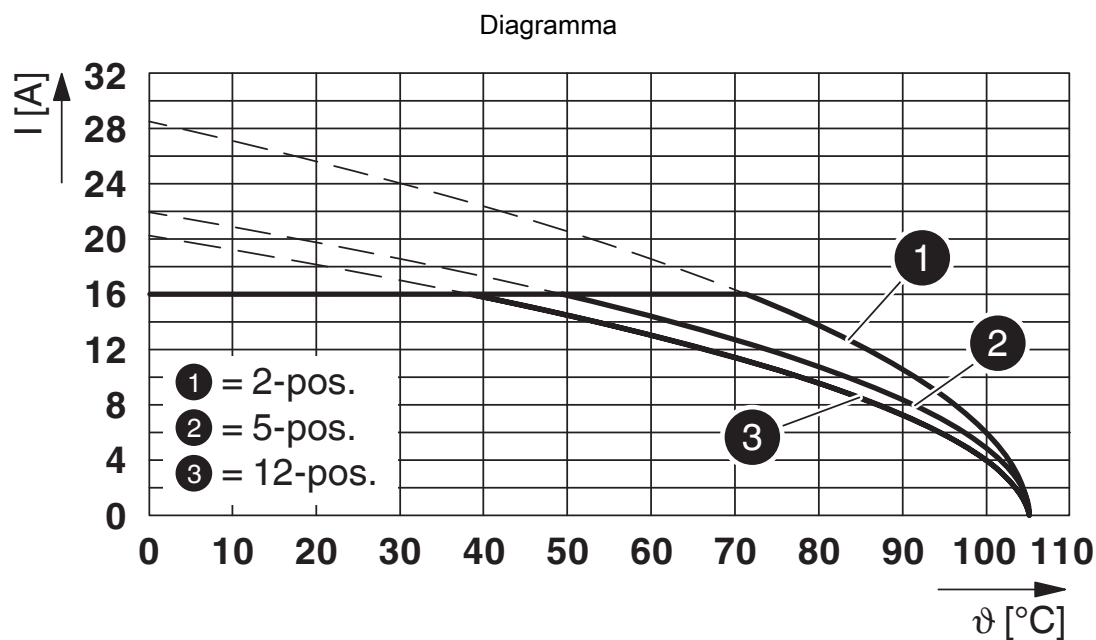

Tipo: FKC 2,5 HC/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

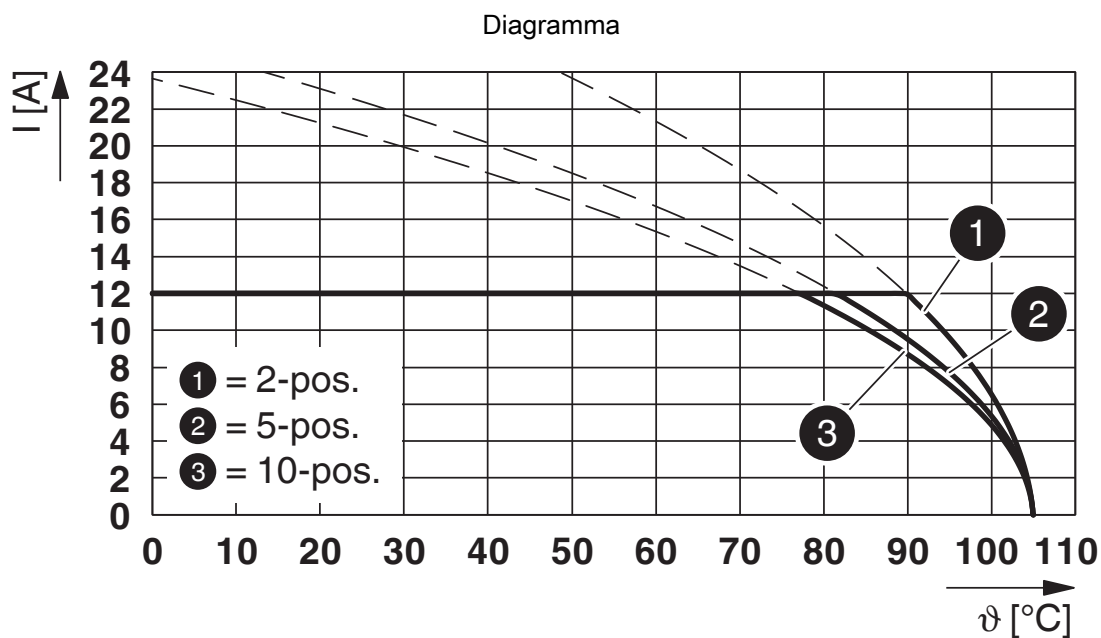


Tipo: TFKC 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati




1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

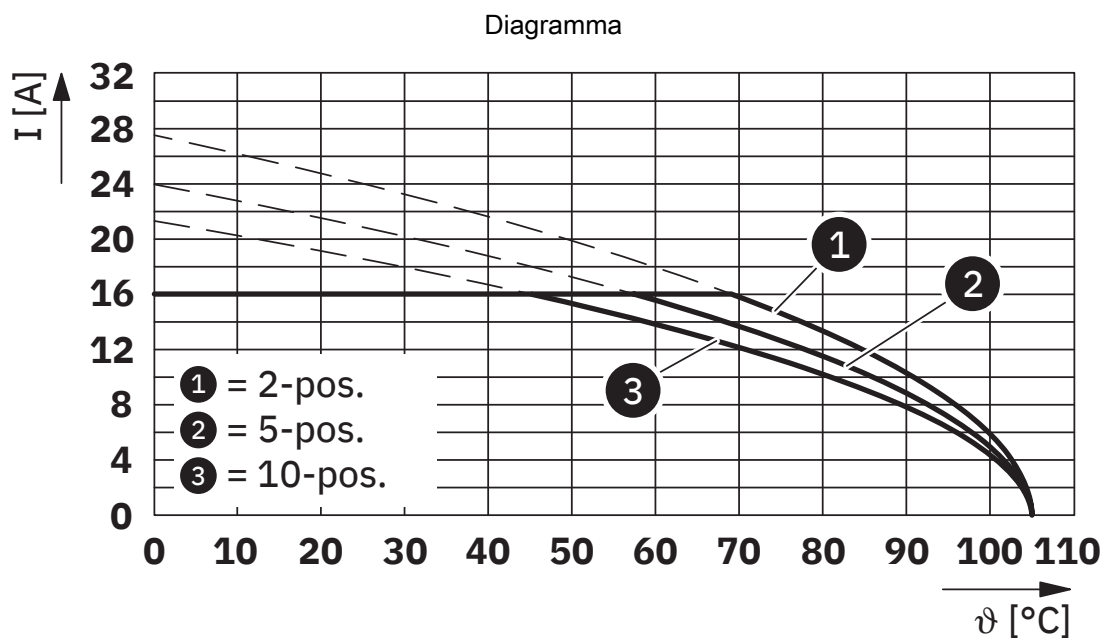

Tipo: TFKC 2,5 HC/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

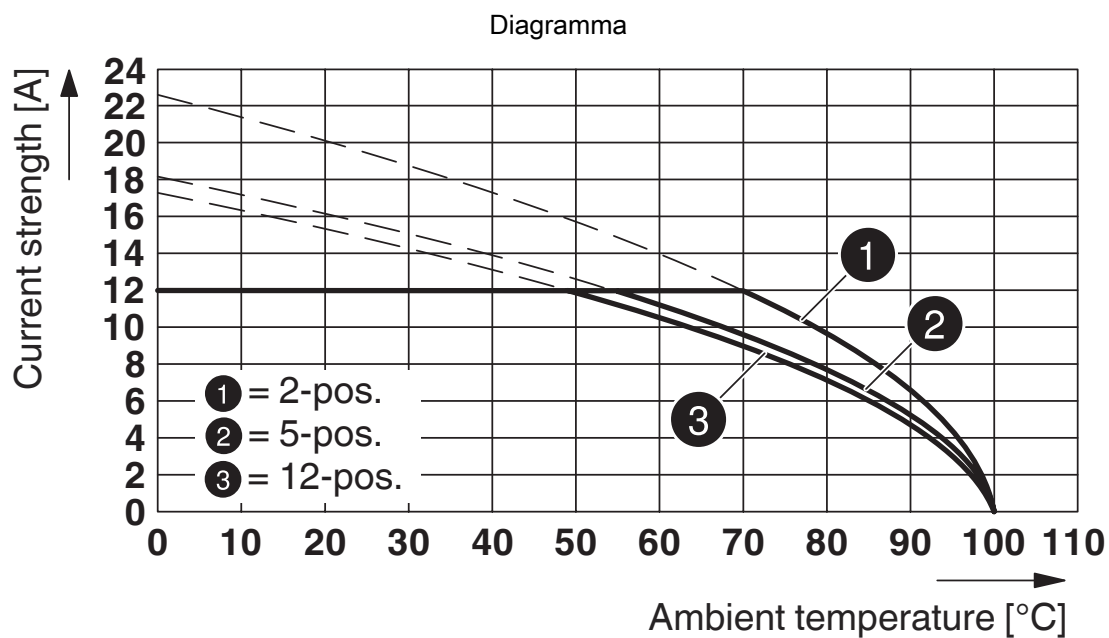

Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 con CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati



1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

 cULus Recognized ID omologazione: E60425-19931011				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
B				
Standard	300 V	16 A	-	-
D				
Standard	300 V	10 A	-	-
Alternativa 1	150 V	15 A	-	-

 Perizia VDE con monitoraggio produzione ID omologazione: 40041286				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	400 V	12 A	-	-

 Omologazione marchio VDE ID omologazione: 40050079				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	320 V	16 A	-	-

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati



1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56 - Presa base per circuiti stampati



1954841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1954841>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com