


# MEGA EVO

## MEA4030S



Incasso a soffitto

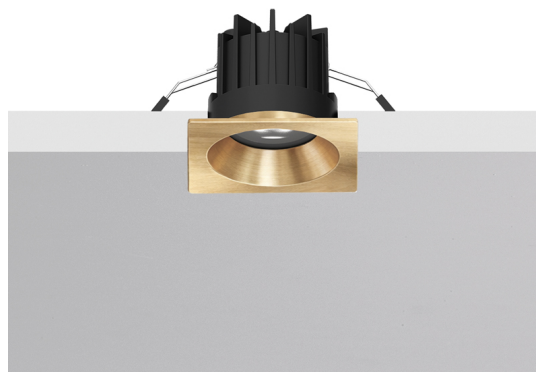

Descrizione

### MEGA EVO - DOWNLIGHT ORO LED 8,8W 4000K IP65 - QUADRATO

Downlight LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in alluminio e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in cinque finiture: bianco, cromo, nero, nickel opaco, oro, e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

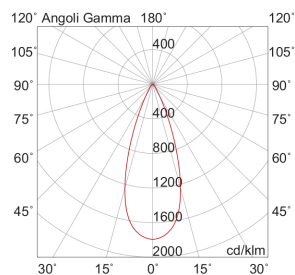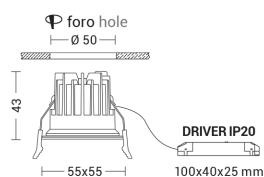

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

### Caratteristiche Prodotto

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Installazione:              | Incasso a soffitto               |
| Materiale:                  | Alluminio                        |
| Colore:                     | Oro lucido                       |
| Dimensioni:                 | 55 x 55 x 43 mm                  |
| Foro:                       | 50mm                             |
| Attacco:                    | ALTRO                            |
| Sorgente:                   | LED                              |
| Potenza:                    | 8,8W                             |
| Temperatura colore:         | 4000K                            |
| Emissione:                  | Diretto                          |
| Flusso nominale diretto:    | 1100 lm                          |
| Ottica:                     | 36°                              |
| CRI:                        | >90                              |
| Ugr:                        | <19                              |
| Alimentatore:               | Incluso, da installare in remoto |
| Tensione di alimentazione:  | 220-240V AC                      |
| Frequenza di alimentazione: | 50/60HZ                          |
| Life time:                  | 50000h                           |
| Macadam:                    | SDCM3                            |
| Grado di protezione:        | IP65/20                          |
| Resistenza alla rottura:    | IK02                             |
| Classe di isolamento:       | II                               |

# MEGA EVO MEA4030S

