



# FICO


Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Attacco G53 che consente di montare lampadina LED. Necessita di alimentatore da installare in remoto.

Plaster downlight, frameless completely hidden, adjustable on two axes at 360° on the vertical axis and adjusted ±25° on the horizontal axis.

G53 lamp holder that allows mounting the LED lamp. It requires remote driver to be ordered separately.

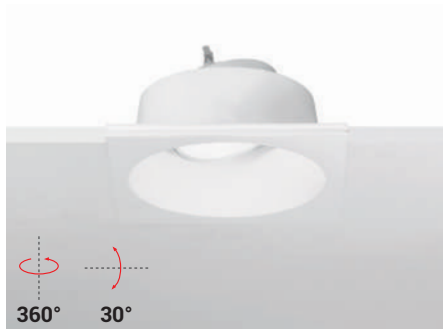

Codice Code	Attacco G53	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
9837	G53	1x50W max	215 x 215 x 70

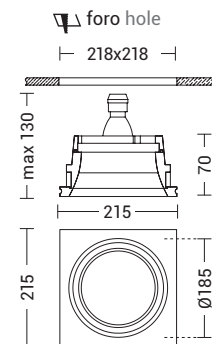

## Finiture Finishes




Gesso Plaster



Verniciabile Painted

## Accessori Accessories



alimentatore 12V  
12V driver

p.880

consigliata l'installazione dell'alimentatore in un luogo ispezionabile  
it's recommended to locate the driver in an inspection hatch