




PONYO

Lampada a soffitto e a parete con sorgente LED (2700K), dimmerabile. Struttura squadrata verniciata a polveri nei colori bianco e nero opaco. Prodotto molto sottile, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.



LED ceiling and wall lamp (2700K), dimmable. Die-cast aluminium square structure (1mm thick), powder painted in matt white or black colours. Very thin lamp, ideal to be installed in modern homes.



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT				
PON004XX	2700K	1250	13,5W	280 x 120 x 45
BIEMISSIONE DIRECT/INDIRECT LIGHT				
PON005XX	2700K	2500	2x13,5W	400 x 200 x 45



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PON002XX	2700K	2400	26W	460 x 370 x 50
PON003XX	2700K	4800	52W	770 x 410 x 50

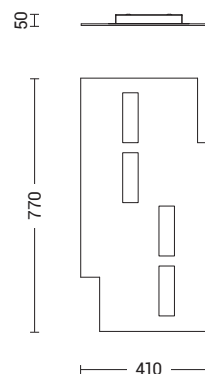

Finiture Finishes



B



N