




TAKA

Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso; cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di $\pm 30^\circ$ rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato.

Disponibile nella versione ad uno e due elementi con attacco GU10.


Frameless downlight, for plasterboard recessed installation: adjustable on two axes can be tilted at 360° on the vertical axis and adjusted $\pm 30^\circ$ on the horizontal axis. Painted aluminium body.

Available with one or two elements with GU10.

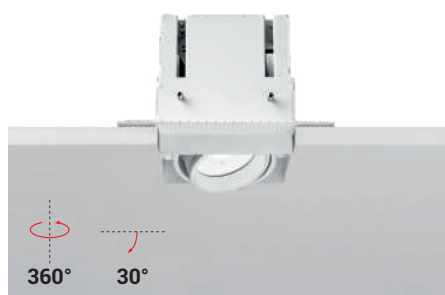


Codice Code	GU10	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TAK001XX	GU10	1x50W max	94 x 94 x 100
TAK002XX	GU10	2x50W max	178 x 94 x 100

foro hole
95x95



foro hole
180x95



Finiture Finishes




B



N

Accessori Accessories

alimentatore 12V
12V driver



p.880