

200.33233**SPINA MOBILE**

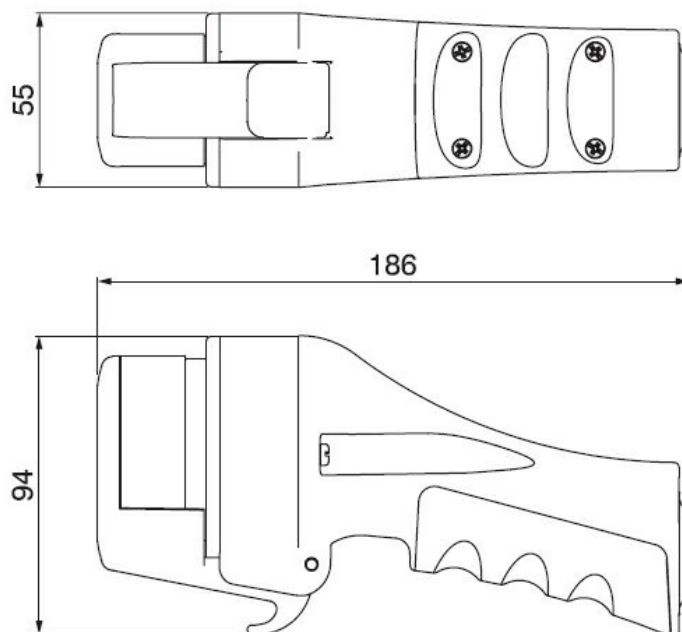
IP44 32A 3P+N+T+2piloti 400V Corr.
alternata GRIGIO Tipo 3C 3P+N+T
32A 400V~ 22kW



EN 62196-1 (2014)

EN 62196-2 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie LIBERA****Descrizione sintetica****SPINA MOBILE****EV standard****Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Poli****3P+N+T+2piloti****Tensione nominale****400V****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Grado di protezione IP****IP44****Colore****GRIGIO****Materiale****TERMOPLASTICO****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****EV standard****Tipo 3C 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****■ DIMENSION****■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)