

200.4007BG

PRESA TEDESCA CON BLOCCO
IP54 16A 2P+T 200-250V Corr.
alternata GRIGIO Interlocked DE
2P+T 16A 230V~ 3,7kW



IEC 60884-1/A1 (2006)
IEC 60884-1 (2002)
IEC 60884-1/A2 (2013)

Serie Commerciale	Serie LIBERA
Descrizione sintetica	PRESA TEDESCA CON BLOCCO
EV standard	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	2P+T
Tensione nominale	200-250V


CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP54
Colore	GRIGIO
Materiale	TERMOPLASTICO

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW
-------------	-------------------------

DIMENSION

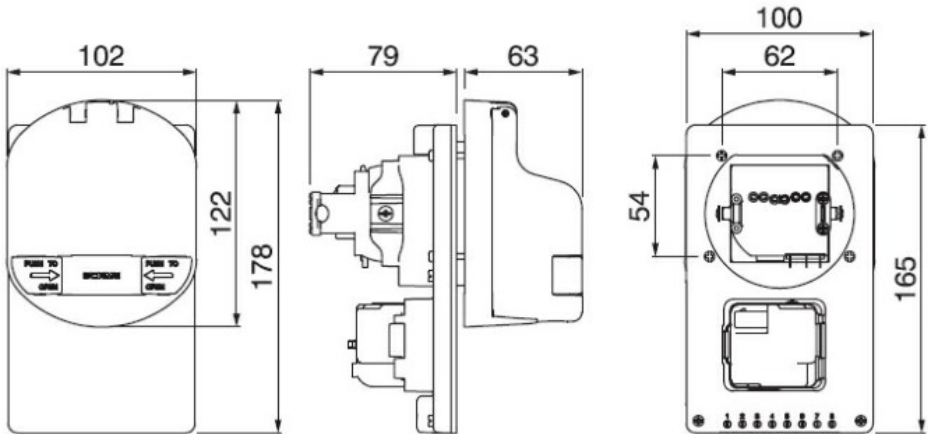

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	Interlocked
------	-------------