

204.WD21P-T23A**WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW Tipo

3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 32A

400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Descrizione sintetica****Versione****Tipo installazione****EV standard****EV standard****Serie WD****WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO****LITE****PARETE****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale**

32A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

GLOW WIRE

GW 650°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Dimensioni**

360x780x264mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

LITE

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

gestione blocco coperchio e antiestrazione spina

funzionamento in modo stand-alone free

misurazione corrente assorbita

EV dotazioni

2 barre luminose con led RGB

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

1 batteria di backup

1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc

2 DC Leakage detectors

2 schede di controllo

1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A

2 display lcd 2x20 righe retroilluminati

2 pulsanti di stop carica (modo free)

1 sezionatore 4P 40A


2 trasformatori amperometrici

1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc

1 morsettiera 1x35mm²

1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A

■ DIMENSION

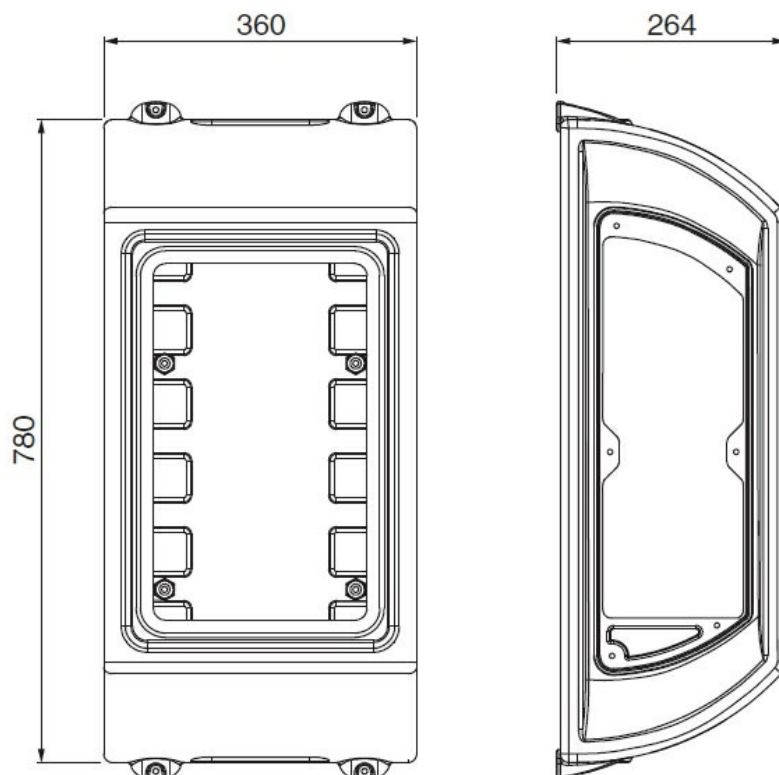

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)