


**403.AMRK1687**

**PRESA INTERBLOCCATA**  
**16A 3P+N+T 6h 346-415V**  
**130X260MM Morsetti a vite Con**  
**interblocco meccanico**

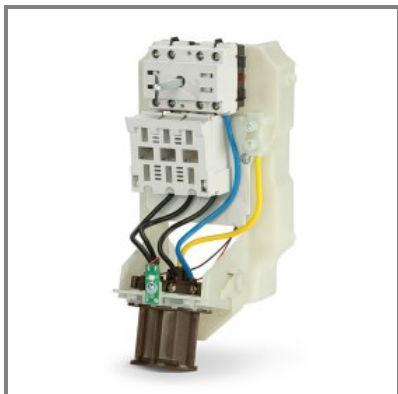

EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie ADVANCE-GRP[AMR]

Descrizione sintetica

PRESA INTERBLOCCATA

Tipo installazione

INCASSO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente nominale  | 16A             |
| Poli               | 3P+N+T          |
| Riferimento Orario | 6h              |
| Tensione nominale  | 346-415V        |
| Morsetti           | Morsetti a vite |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tipo installazione           | INCASSO                        |
| Colore                       | ROSSO                          |
| Materiale                    | GRP Glass Reinforced Polyester |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione          |
| Grado di protezione IP       | IP66/IP67/IP69                 |
| Grado di protezione IK       | IK10                           |
| Materiale di contatto        | CuZn (ottone)                  |
| Temperatura di esercizio     | -40°C/+60°C                    |
| GLOW WIRE                    | GW 960°C                       |
| Autoestinguenza UL94         | V0                             |
| Lucchetto                    | ø5mm                           |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 130X260MM |
|---------|-----------|

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Opzioni | Con interblocco meccanico |
|---------|---------------------------|