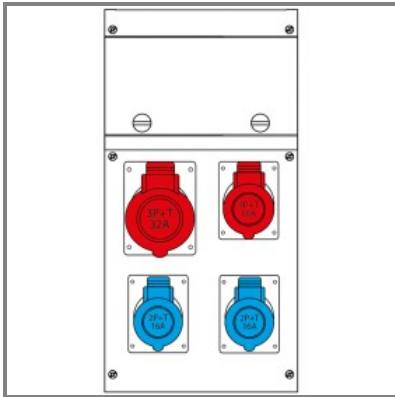


632.4505-326**QUADRO DI DISTRIBUZIONE
IP66 3P+N+T 16A 400V****EMC**

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie BLOCK

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Poli	3P+N+T

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66