


658.8856-138

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
IP65 3P+N+T 64A 400V
785x670x400mm

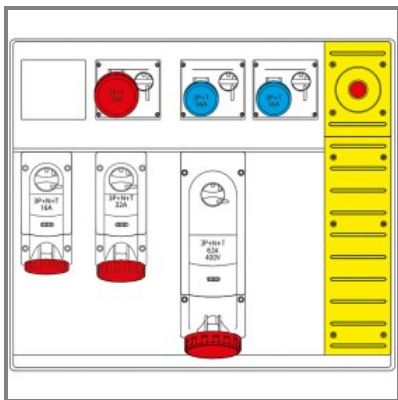

EN 61439-4 (2013-03)

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie MBOX5

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	64A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	60Hz
	50Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Spina fissa IEC 309 125A
Pulsante di sgancio	Si
Protezione differenziale	Generale differenziale associa
In disp. ing/tipo apparecchio	MT-diff. 4P 100A 0,03A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	55 KW

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Prese senza fusibili

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	785x670x400mm
N° uscite disponibili	6 NR

DOWNLOAD

Schema elettrico
 Istruzioni per l'utilizzo