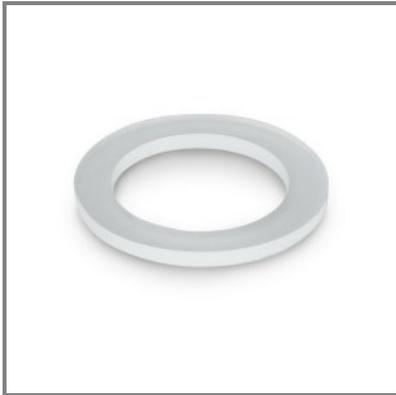


**805.RG63.S****GUARNIZIONE****M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2**

Serie Commerciale

Serie UNION-EX

Descrizione sintetica

GUARNIZIONE

**■ CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX	II 2GD IM 2
Modo protezione gas	Ex d I Mb
Modo protezione gas	Ex d IIC Gb
Modo protezione gas	Ex e I Mb
Modo protezione gas	Ex e IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tc IIIC Db IP66

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	SILICONE
Temperatura ambiente Ta min	-70 °C
Temperatura ambiente Ta max	220 °C

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M63X1,5

**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)