


632.4505-326**QUADRO DI DISTRIBUZIONE
IP66 3P+N+T 16A 400V**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

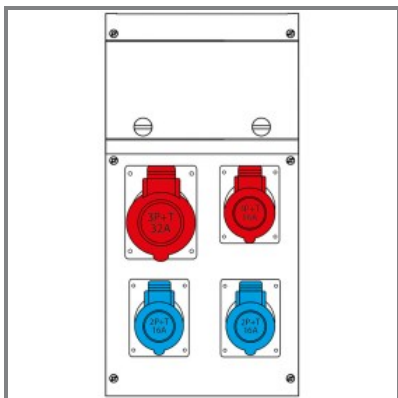

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EAC CE

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie BLOCK
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Poli	3P+N+T

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66