


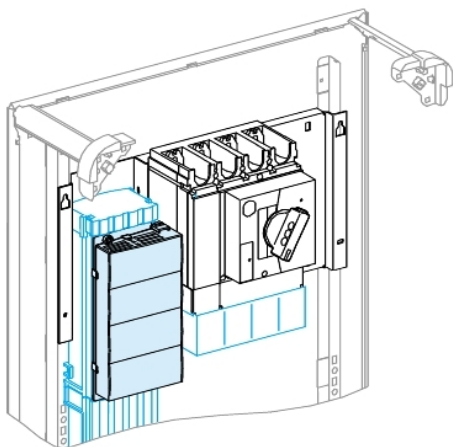

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Blocco di alimentazione universale
Nome prodotto	Linergy BW
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta Linergy (Linergy BW) barra colletttrice
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Linergy BW barra
Numero di poli	3P 4P
Installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Peso prodotto	1 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	24,5 cm
Confezione 1: peso	930,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	76,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	111,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------