

XMLK010B2C21TQ

seniore di pressione XMLK - 0...10 bar - G1/4A
- 4...20 mA - DIN - conf 25 pz



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Pressure sensors XM
Tipo prodotto	Sensori pressione elettronici
Tipo sensore rilevamento pressione	Trasmittitore di pressione
Nome del sensore di rilevamento pressione	XMLK
Topologia della rete	Circuito di controllo
Pressure rating	10 bar
Display locale	Senza
Fluido controllato	Aria (0...80 °C) Acqua fresca (0...80 °C)
Tipo di connessione per fluidi	G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
Collegamento elettrico	1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CC SELV (limiti tensione: 8...33 V)
Assorbimento [A]	< 20 mA
Tipo segnale di uscita	Analogico
Funzione uscita analogica	4...20 mA, 2 fili
Quantità per confezione	Set da 25
Tipo di imballo	Gruppo

Caratteristiche tecniche

Intervallo regolazione pressione	0...10 bar
Massima pressione accidentale ammessa	20 bar
Pressione di rottura	30 bar
Materiali a contatto con fluido	Ceramica Nitrile (NBR) Acciaio inox AISI 303
Operating position	Qualunque posizione
Tipologia protezione	Cortocircuito carico Polarità inversa
Compatibilità elettromagnetica	Test immunità scarica elettrostatica conforme a EN/IEC 61000-4-2 8 kV aria, 6 kV contatto Susceptività ai campi elettromagnetici conforme a EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a EN/IEC 61000-4-4 2 kV Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm Campi RF irradiati conforme a EN/IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz Immunità ai campi magnetici conforme a EN/IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,5 kV
Tempo di risposta in uscita	< 5 ms
Precisione di misura	+/-1% dell'intervallo di misura
Resolution	0.1 % of the measuring range
Deriva sensibilità	+/- 0,04% dell'intervallo di misura per °K
Deviazione del punto zero	+/- 0,03% dell'intervallo di misura per °K
Long term stability	+/-1% dell'intervallo di misura
Durata meccanica	10000000 cicli
Peso prodotto	0,11 kg

Diametro	36 mm
Lunghezza	67,5 mm

Ambiente

Standard	EN/IEC 61326-2-3 CE
Certificazioni prodotto	UL 508 EAC RCM CSA C22.2 No 14
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	0...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C
Resistenza alle vibrazioni	20 gn (f = 9...2000 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	25 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP	IP65 conforme a EN/IEC 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	20,000 cm
Confezione 1: peso	110,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	11,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	20,000 cm
Confezione 2: peso	2,750 kg
Unità di misura confezione 3	BB2
Numero di unità per confezione 3	25
Confezione 3: altezza	11,000 cm
Confezione 3: larghezza	20,000 cm
Confezione 3: profondità	20,000 cm
Confezione 3: peso	2,750 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

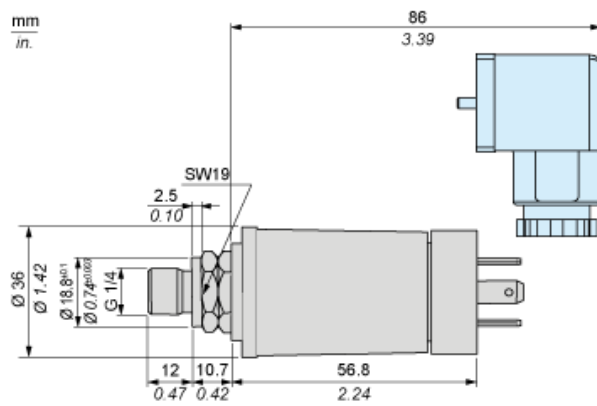

Schema di cablaggio

Tecnica bifilare (da 4 a 20 mA)

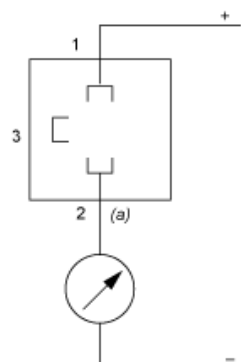

(a) Uscita I

Curve di uscita

