

Scheda dati

Specifiche



Selettore a chiave 3 posizioni ritorno al centro Ø30

9001KS53K5

Prezzo: 104,25 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Testa per selettore a chiave
Nome Dispositivo	9001K
Tipo di operatore	Entrambi verso il centro ad impulso
Tipo operatore	selettore a chiave

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro Di Montaggio	30 mm
Peso Netto	0,234 kg
Forma della testa	Ottagonale
Informazioni posizione operatore	3 posizioni
Tipo Di Serratura	E10
Numero Chiave	E10
Posizione di estrazione chiave	Centro
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	500000 cicli
compatibilità prodotto	9001KA1 lato 1 o 2
Presentazione del dispositivo	Prodotti base
Tipo operatore	Selettore a chiave
Tipo di operatore	Ad impulso
Dimensioni	30 mm
Ritorno	Both sides to centre
profilo camma	3

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 4520 JIS C 852 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
Certificazioni Prodotto	UL 508 NEMA
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,588 cm
Confezione 1: larghezza	4,826 cm
Confezione 1: profondità	9,398 cm
Peso imballo (Kg)	185,973 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni

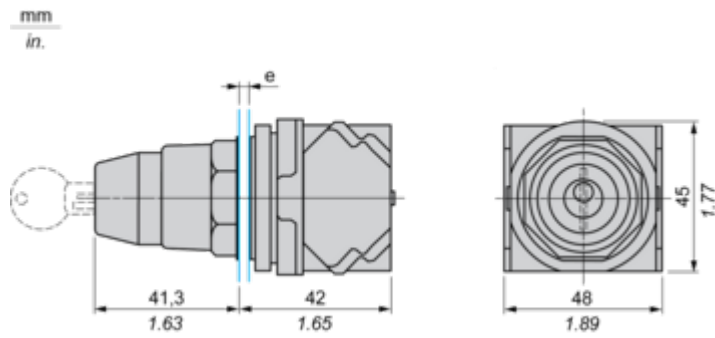


e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Montaggio e distanza spaziale

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

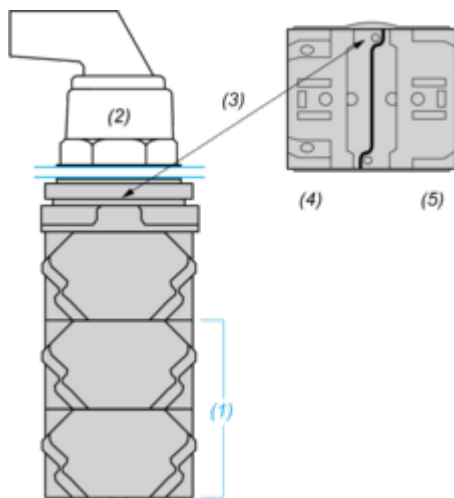

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)

(2) Operatore


(3) Tacca di posizionamento

(4) Lato 1

(5) Lato 2

Apertura del pannello


Distanza

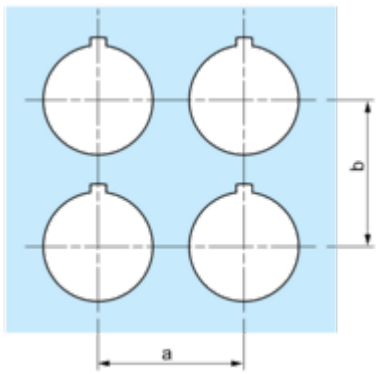

Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

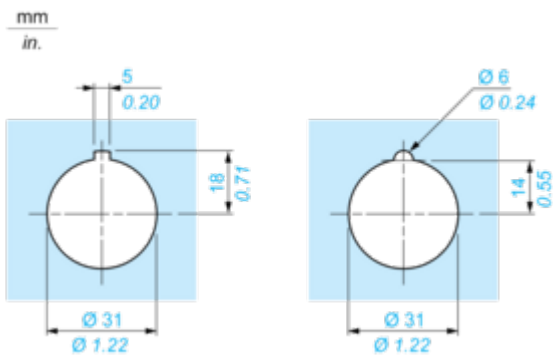

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



- 

Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules
- 

Single screw Contact Block Fastening
- 

Robustness to withstand the harshest environments
- 

Automatic self-grounding operators without additional wiring
- 

Large metal set of accessories to customize your product

Image of product / Alternate images

Alternative



