


Scheda dati

Specifiche



Powerclip 160A 3P L1000

LVS04111

Prezzo: 275,50 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Barra colletttrice
Nome Prodotto	Linergy BW
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Grado Di Protezione IP	IPxx B
descrizione condotto sbarre	Sbarra isolata
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Cassetta Pack
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	10 kA (1 s)
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	30 kA
I²t all'attivazione	100000 kA²s
corrente ammessa	160 A
lunghezza	1000 mm
Altezza	85 mm
Profondità	45 mm
Peso Netto	3,32 kg
tipo di connessione condotto sbarre	Foro filettato M6
passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
robustezza meccanica	Test sismici rinforzo per la struttura - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	112,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,574 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	28,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	72,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

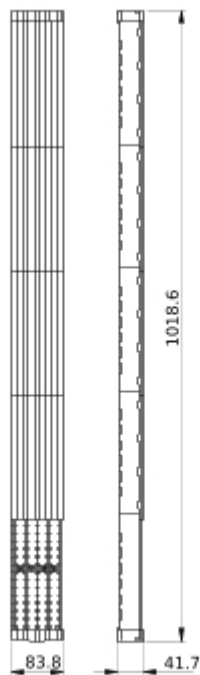

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.