



Pulsantiera pensile completa XAC-D - 1 arresto emergenza

XACD24P3111

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

⚠ In esaurimento

Prezzo: 269,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAC
Tipo Prodotto	Stazione di comando pensile
Nome Dispositivo	XACD

Caratteristiche tecniche

Modello pulsantiera	Doppio isolamento
Materiale cassetta	Polipropilene
Tipo di controllo	Intuitivo
Topologia del circuito elettrico	Circuito di potenza
Modello Pulsantiera	Completa pronta per l'uso
Applicazione pulsantiere	Controllo motore sollevatore a velocità singola
Tipologia Avviatore	Con inversione (2 sensi di marcia)
Composizione pulsantiera	1 pulsante bidirezionale + 1 arresto di emergenza
tipo pulsante di controllo	Pulsante arresto di emergenza Ø 30 mm 3 NC movimento a scatto Pulsante prima direzione bipolare raise, slow Pulsante seconda direzione bipolare lower, slow
compatibilità prodotto	XEDS3111 per funzionamento inverso XENT1991 per arresto di emergenza
interblocco meccanico	Con interblocco meccanico
Colore pulsantiera	Giallo
connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm ² con o senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm ² con o senza estremità cavo
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850: 2006 IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 UL 508
Trattamento di protezione	TH
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Durata meccanica	3000000 cicli
Ingresso cavo	Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7...18 mm
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A XENT.... 16 A XEDS....
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 Contatto aresto di emergenza: 400 V (grado di inquinamento 3)
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-1 4 kV contatto aresto di emergenza
Funzionamento dei contatti	A scatto
Forza di funzionamento	28 N
protezione contro i cortocircuiti	6 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM
potenza di impiego nominale in W	2200 W AC-3 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A 2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A 3000 W AC-23B a 400 V
durata elettrica	1000000 cicli AC-3, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A 1000000 cicli AC-4, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
Descrizione morsetti ISO n°1	(5-6)P (1-2)P (3-4)P (7-8)P
Descrizione morsetti ISO n°2	(21-22)NC (31-32)NC (11-12)NC
Identificatore terminale	(13-14)NO (11-12)NC
Peso Netto	0,41 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,200 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	31,500 cm
Peso imballo (Kg)	566,900 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,036 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali


Dimensioni

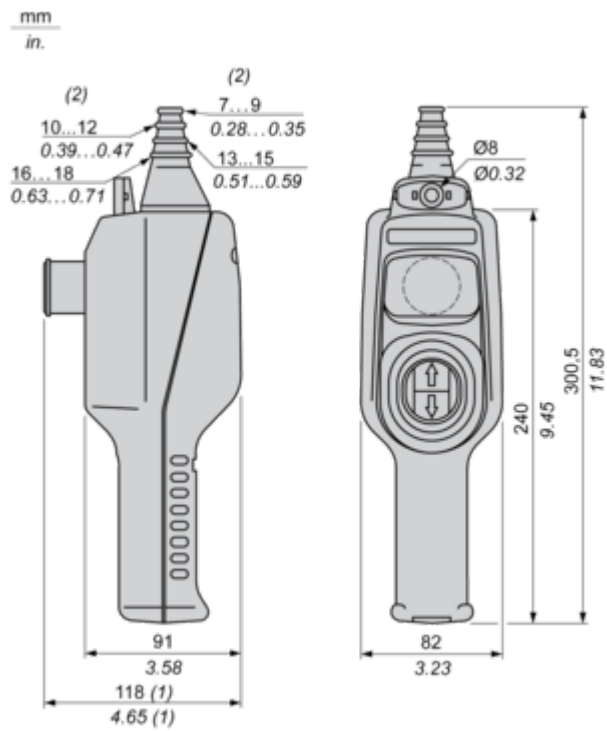

- (1) Arresto di emergenza a impulso ad aggancio Ø 30 mm / 1.18 in.
(2) Ø interno

Technical Illustration

Dimensions

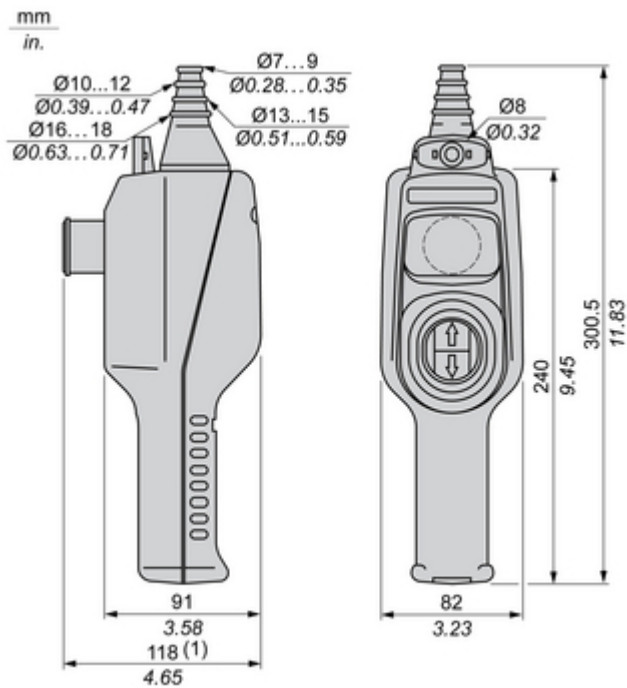

(1) With trigger action latching $\varnothing 30$ mm / 1.18 in. Emergency stop.