

Scheda dati

Specifiche



Stazione di ricarica rapida,
Schneider StarCharge Fast 180,
180 kW, 2xCCS2, cavo da 3,8 m,
sistema gestione cavi, terminale
pagamento Pax

EVD2S180TBCC

Prezzo: 102.375,00 EUR

Presentazione

Gamma	Schneider StarCharge Fast 180
Nome Prodotto	Schneider StarCharge Fast 180
Tipo Prodotto	Fast charging station
Tipo Di Installazione	Interno/esterno
descrizione poli	3P+N+T

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
Applicazione	Stazione di ricarica EV
posizione montaggio	Floor stand
Sistema di messa a terra	TN-S TN-C-S TT IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione
Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V CA a 50...60 Hz, 3 phases + neutral
Corrente di ingresso	285...316 A
potenza in uscita	SAE CCS Combo 2: 180 kW at 0...300 A (with boost up to 500 A) 150...1000 V DC
tipo uscita	Both side: 2 charging cable of 3,8 m
Numero di uscite	2
Tipo di connettore	SAE CCS Combo 2
Attrezzature fornite	Contatore di energia per uscita
Accuracy class of energy meter	Classe 1
Accuracy class error of energy meter	1% del fondo scala
Cable management system	With
tipo di protezione	Protezione da cortocircuito uscita Protezione sovraccarico Protezione messa a terra Protezione aumento temperatura

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

sistema di controllo accesso	RFID authentication card MIFARE Classic conforme a ISO/IEC 14443 A e B RFID authentication card MIFARE Ultralight RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE Plus RFID authentication card "NFC" Autocharge Plug & charge conforme a "ISO 15118" Accesso libero QR code/application
Contactless payment terminal	Con
Type of contactless payment terminal	Payter Apollo
tipo di visualizzazione	Touchscreen LCD : 10 pollici LED
Main user language (constantly evolving)	Bulgaro Ceco Danese Olandese Estone Finlandese Francese Tedesco Greco Hebrew Ungherese Indonesian Italiano Norvegese Portoghese Spagnolo Svedese Multilingua
tipo pulsante di controllo	Charge interruption button
Materiale	Contenitore: acciaio inox 304
Colore	Lato frontale: signal white (RAL 9003) Corpo: Nero (Pantone black C)
rendimento	97 %
moduli 18 mm	0,99
temperatura ambiente di funzionamento	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
altezza	2230 mm
larghezza	1259 mm
profondità	1076 mm
peso prodotto	474 kg (without power module) 570 kg (with power module)
servizi	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Comunicazione Ethernet	Web browser
compatibilità	OCPP 1.6 Modbus TCP Ethernet TCP/IP
tipo rete di comunicazione	4G WLAN Ethernet TCP/IP Wi-Fi

Ambiente

compatibilità elettromagnetica	Immunità per ambienti industriali: Standard di emissione per ambienti industriali:
--------------------------------	---

Grado di protezione IP	IP55
grado di protezione IK	IK10 Schermo: IK08
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Umidità relativa	5...95 %, senza condensa
Norme Di Riferimento	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:"ed. 1" IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:classe A ISO 15118-2 DIN 70121 VDV 261

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	245,500 cm
Confezione 1: larghezza	115,500 cm
Confezione 1: profondità	128,600 cm
Peso imballo (Kg)	649,490 kg

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	79
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

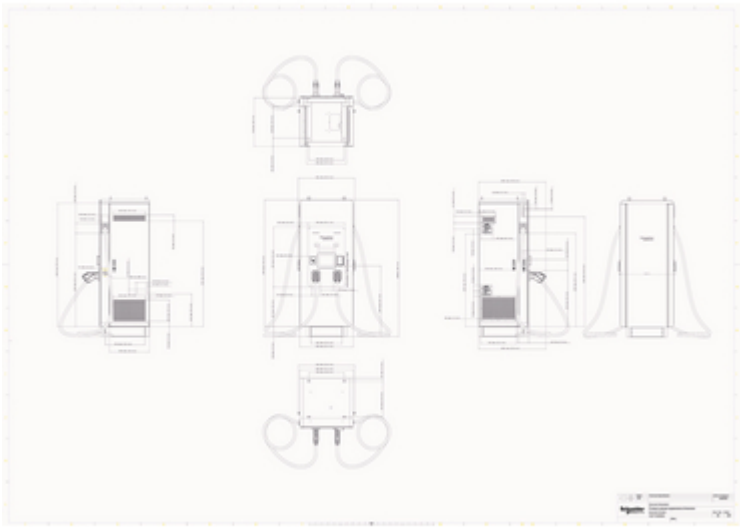


Image of product in real life situation

