


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Blocco alim .Powerclip INS-NS250 H

LVS04060

Prezzo: 169,30 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Blocco alimentatore
Nome Prodotto	PowerTag M630
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta Linergy PowerTag M630 barra colletttrice
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Apparecchiatura Fornita	Con connessione
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	PowerTag M630 barra
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
peso prodotto	1,18 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva
orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva
orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,700 cm
Confezione 1: profondità	17,800 cm
Peso imballo (Kg)	1,198 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	66,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	193,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

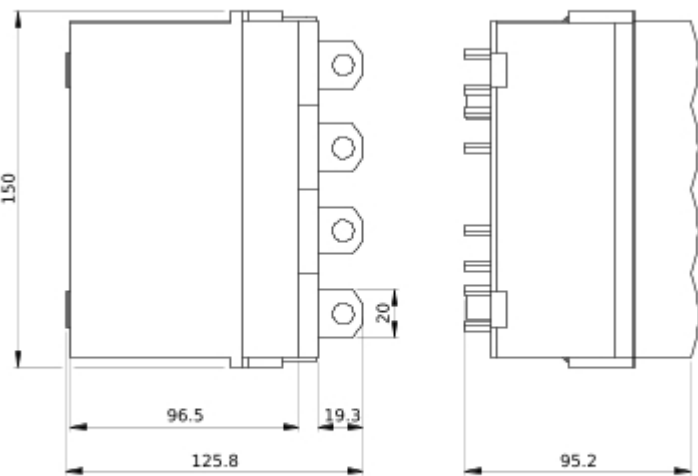

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.