

Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso, Harmony XV4,
colonna luminosa modulare
Ø40mm, arancione, fissa

XV4C25

Prezzo: 36,55 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XV4
Tipo Prodotto	Modulo luci
Composizione Del Dispositivo	Standard lens
Nome Dispositivo	XV4
Diametro Di Montaggio	40 mm
Tipo di segnalazione	Fisso
Light color	LED, arancione
Materiale	Policarbonato
peso prodotto	0,035 kg
Posizione di montaggio	Upright/inverted

Caratteristiche tecniche

Durata di funzionamento (h)	50000 H
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V AC/DC
limiti tensione di esercizio nominale	21.6...26.4 V CA/CC
Assorbimento di corrente	24 mA a 24 V CA 28 mA a 24 V CC
Picchi di corrente	500 mA
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	500 V

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-10...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-35...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
resistenza alle vibrazioni	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...150 Hz)in funzione
Resistenza agli urti	20 gn (durata = 11 ms) per in funzione
Norme Di Riferimento	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	cULus CCC RCM UKCA CE
-------------------------	-----------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,300 cm
Confezione 1: larghezza	4,300 cm
Confezione 1: profondità	6,500 cm
Peso imballo (Kg)	41,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	96
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,254 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	80
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

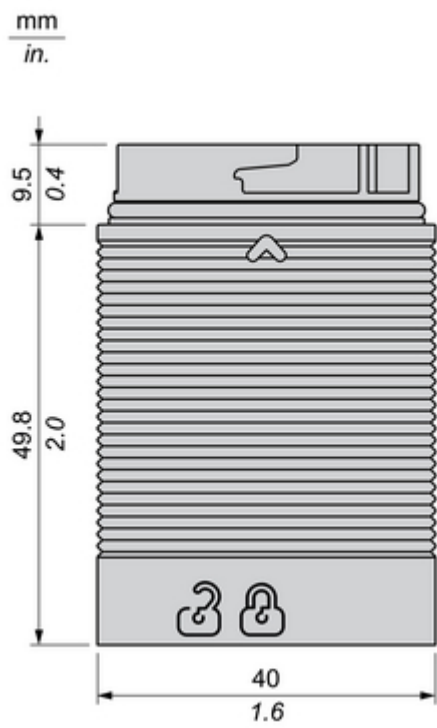

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Modular Tower Light

Harmony XV4



40mm modular tower light



Fit for harsh environments



Wide voltage compatibility with simplified base options



Modern design with minimum glare and high visibility



360° Omni sound buzzer options



Multiple mounting options for ease of use



21 lug 2026

Schneider Electric

5

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Harmony XV4 Modular Tower Light

- 40mm tower light with modular construction
- Rated up to IP65 for protection against dust and water
- 5 color, 4 clear and 1 multi-color lens options



- 2 buzzer options with up to 95dB sound output
- Comes in white body color
- 6 mounting styles including wall, magnetic and foldable styles

Image of product / Alternate images

Alternative

