



CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Incasso a Soffitto |
| Foro incasso: | Ø 120 mm. |
| Fissaggio: | Molle in acciaio |
| Corpo/Struttura: | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Bianco raggrinzante |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile +/- 25° |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato chiaro |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 25° sul piano orizzontale |
| Driver: | Non incluso; da ordinare separatamente |

DATI TECNICI


| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Fascio: | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente: | 1400mA |
| Classe isolamento: | 3 |
| Peso: | 0.85 kg |
| Grado IP: | 20/40 |
| Filo incandescente: | 650 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 50.4 W |
| Flusso apparecchio: | 6829 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM |

Sorgente luminosa: 1 x LED 50.40W 7775lm




NOTE


alimentatori consigliati: 646168-i, 645384-da.

A richiesta:  CASAMBI

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

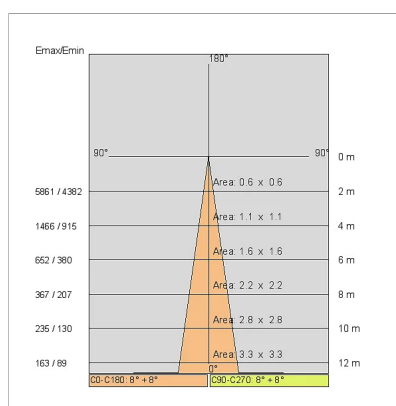

DRIVER



645844
DRIVER DALI-PUSH
Driver indipendente DALI-PUSH 55W 1050-2100mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 1
Driver remoto

ACCESSORI



INV 1052 KIT versione EMERGENZA 1 h
INV 1052-3 KIT versione EMERGENZA 3 h

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.