



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Parete
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Cassaforma da murare in materiale termoplastico.
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Vetro/Schermo:	Vetro satinato temprato
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico AS°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	1
Peso:	3.5 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	6
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	23.5 W
Flusso apparecchio:	798 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	5 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U1-G1
Codice di flusso CEN:	36-69-93-100-100

Sorgente luminosa: 1 x LED 20.50W 2300lm



NOTE

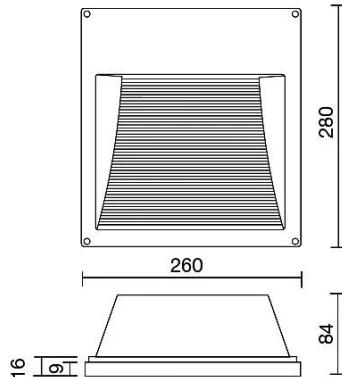
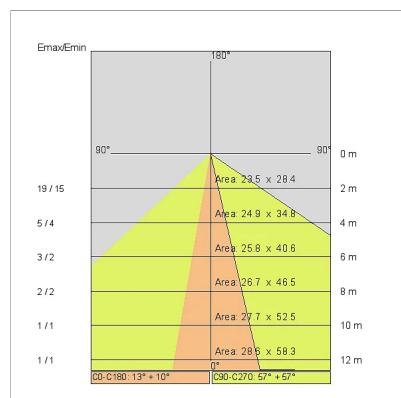
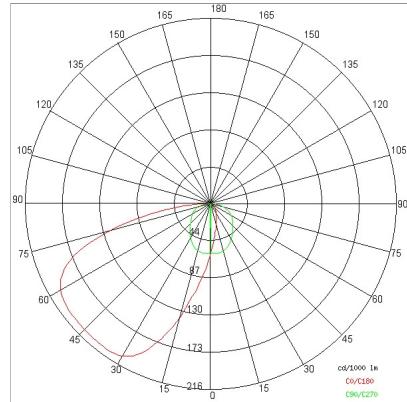
A richiesta: vetro sabbiato

A richiesta: DALI

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

E5315-LBC

ESTERNI > INCASSI PARETE SEGNAPASSO > RIQUADRO

DISEGNO TECNICO**CURVE FOTOMETRICHE****ACCESSORI**

Box per montaggio a parete



884-BR	BI	Box per montaggio a parete
884-GR	GR	Box per montaggio a parete
884-NE	NE	Box per montaggio a parete

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.