



## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni, Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc

## DATI TECNICI


Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	900mA
Classe isolamento:	1
Peso:	4,3 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	34.5 W
Flusso apparecchio:	3847 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B2-U1-G0
Codice di flusso CEN:	90-97-99-100-100

Sorgente luminosa: 1 x LED 30.50W 4270lm



## NOTE

A richiesta: Versione con vetro di sicurezza a filo anello


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

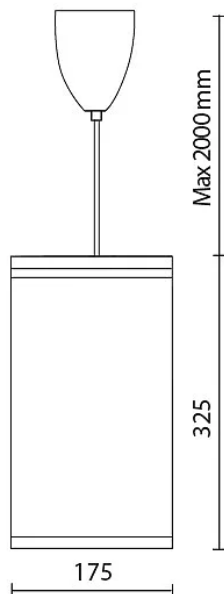

CURVE FOTOMETRICHE

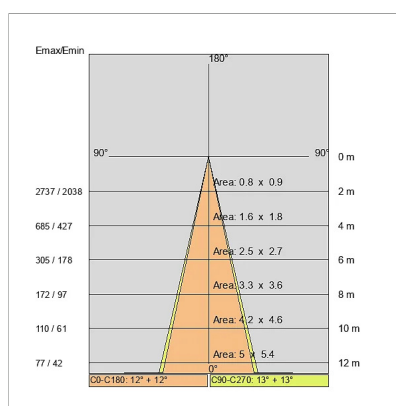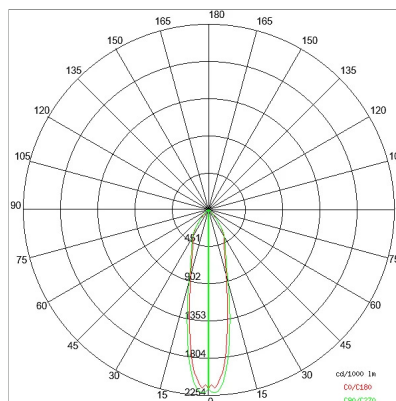

ACCESSORI



ROSONE CONICO ø55 x h84mm

- |        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 304-BR | BR | ROSONE CONICO ø55 x h84mm |
| 304-NE | NE | ROSONE CONICO ø55 x h84mm |
| 304-GK | GK | ROSONE CONICO ø55 x h84mm |
| 304-BT | BT | ROSONE CONICO ø55 x h84mm |



ROSONE ARC ø87 x h93mm

- |        |    |                        |
|--------|----|------------------------|
| 299-BR | BR | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-NE | NE | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-GK | GK | ROSONE ARC ø87 x h93mm |
| 299-BT | BT | ROSONE ARC ø87 x h93mm |



ROSONE CILINDRICO ø58 H.45

- |        |    |                              |
|--------|----|------------------------------|
| 251-BR | BI | ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm |
| 251-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm |
| 251-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm |
| 251-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø58 H.45mm |



TUBICINO DECORATIVO ø 12 mm altezze varie

769800-100 h.100mm  
769800-200 h.200mm  
769800-250 h.250mm  
769800-300 h.300mm  
769800-350 h.350mm

769800

TUBETTI DECORATIVI ø12mm

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.