



## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 73 mm
Fissaggio:	Molle in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed anello/cornice in ABS
Verniciatura:	Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 150mA dc

## DATI TECNICI

Tensione:	220-240V
Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	150mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0,5 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	6,2 W
Flusso apparecchio:	673 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.20W 700lm




## NOTE

Solo per sorgente led: versione speciale predisposta per cassaforma idonea ad installazioni in calcestruzzo.



esempio di ordinazione: E8140C-MLBC-10 (aggiungere la c dopo il numero articolo e completare il codice) + ordinare cassaforma art. 148.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

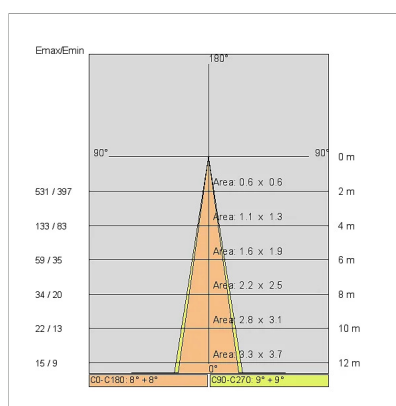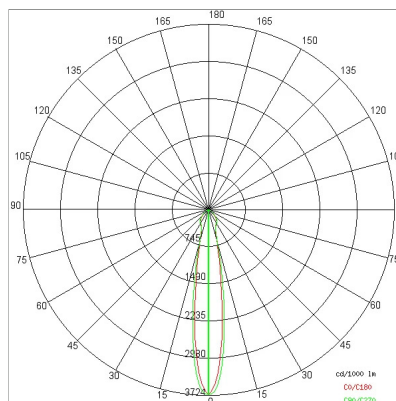

ACCESSORI



185-C NE Cassaforma per incasso

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.