# SWING 15
# 57552-LBI-60

INTERNI > INCASSI > SWING

Paese di produzione: Italia



## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Destinazione d'uso: | Interni |
| Installazione: | Incasso a Soffitto |
| Foro incasso: | ø 156 mm |
| Fissaggio: | Con staffe regolabili in dotazione |
| Corpo/Struttura: | Corpo apparecchio in estruso di alluminio, anello di finitura in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura: | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura: | Bianco raggrinzante |
| Riflettore/Ottica: | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% |
| Vetro/Schermo: | Vetro temprato chiaro |
| Driver: | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Simmetrico extra diffondente 60° |
| Corrente: | 1050mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 1.5 kg |
| Grado IP: | 20/43 |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | COB LED |
| Potenza complessiva: | 41 W |
| Flusso apparecchio: | 5029 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L90 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >90 |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM |
| Dimensioni | ø172 x h184mm |
| Peso prodotto imballato | 1.8 kg |
| Dimensioni prodotto imballato | 340x230x220mm |
| Composizione materiale imballo | Contiene 100% di carta riciclata |

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.0W 5980lm

IP 20 RG0 UGR <19 D A+

## NOTE

A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K
A richiesta: Versione in emergenza SA (sempre accesso): Autonomia 1h- Flusso luminoso 20%
A richiesta: EM CASAMBI


SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati

# SWING 15
# 57552-LBI-60

INTERNI > INCASSI > SWING


Paese di produzione: Italia


## DISEGNO TECNICO

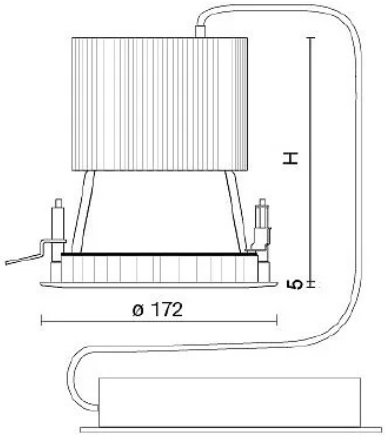


H - 27W = 122mm
41W = 184mm
47,5W = 184mm

## CURVE FOTOMETRICHE

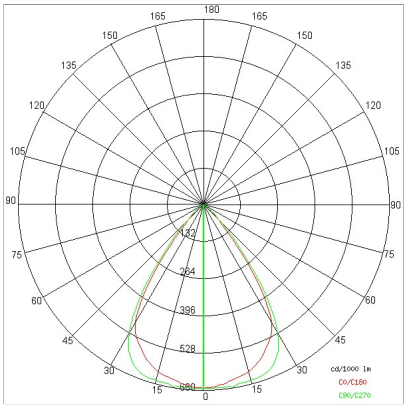

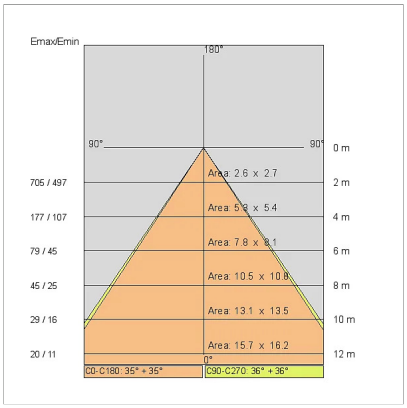
## ACCESSORI



| | |
|---|---|
| INV 1052 | KIT versione EMERGENZA 1 h |
| INV 1052-3 | KIT versione EMERGENZA 3 h |

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

SIDE S.P.A. SOCIO UNICO. Via C. Cattaneo, 90 - 20851 Lissone (MB)
tel +39 039 2449001 - www.sidespa.it - info@sidespa.it
p. iva 00827650961 - Cap. Soc. int. vers 3.000.000,00 - Reg. Soc. Trib. di Monza (MB) n.22645 - C.C.I.A. n 1102034
© Copyright Side 2010 tutti i diritti riservati