




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni, Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo, finitura PVD.
Vetro/Schermo:	Vetro chiaro serigrafato temprato
Driver:	Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 525mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Asimmetrico AS°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	3 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	06
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	39.4 W
Flusso apparecchio:	5278 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U0-G1
Codice di flusso CEN:	38-71-95-100-100
Dimensioni	220x160 x h66mm
Peso prodotto imballato	3.2 kg
Dimensioni prodotto imballato	230x250xh70mm
Composizione materiale imballo	90% riciclato e riciclabile

Sorgente luminosa: 2 x 17.7W 2925lm




NOTE



A richiesta: Griglia alveolare antiabbagliante (non venduta separatamente). L'apparecchio verrà fornito con la griglia già installata.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

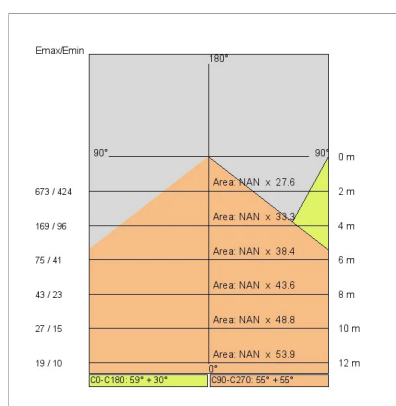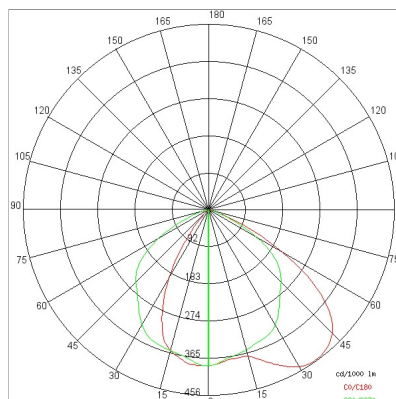

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.