



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Bianco
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	180° nel piano verticale (basculaggio)
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 250mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 25°
Corrente:	250mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0,9 kg
Grado IP:	66
Grado IK:	06
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	10 W
Flusso apparecchio:	730 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B10
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Dimensioni	ø90x200mm
Peso prodotto imballato	1,10 kg
Dimensioni prodotto imballato	165x165xh260mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 9.00W 830lm



NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L 0,9m.

A richiesta: cavo con sistema acqua-stop.


A richiesta: DALI.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

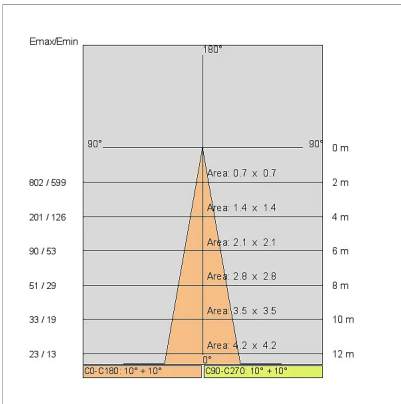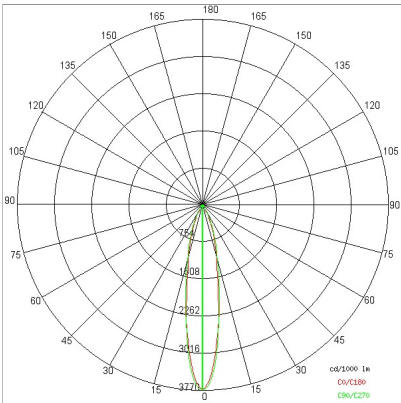


ACCESSORI



Palpebra

E1035	BI	Palpebra
E1036	NE	Palpebra
E1037	GR	Palpebra



Picchetto inox da interrare

E1031	INOX	Picchetto da interrare
-------	------	------------------------



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162	Copertura protezione cavo di alimentazione
------	--

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.