



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Terra
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Cassaforma da murare in materiale termoplastico.
Verniciatura:	Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, radente omnidirezionale 90°
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	0.8 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	10
Calpestabilità:	Si
Carrabilità:	Si
Carico statico:	2000 kg
Velocità massima:	5 km/h
Filo incandescente:	850 °C
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	3 W
Flusso apparecchio:	45 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Dimensioni	ø150 x h207mm
Peso prodotto imballato	11 kg
Dimensioni prodotto imballato	170x175x200mm
Composizione materiale imballo	100% riciclabile e riciclato

Sorgente luminosa: 1 x LED 2.00W 120lm



NOTE

Cavo alimentazione con dispositivo anti-traspirazione acqua, L. 0,9m.
A richiesta: ...TSC TORX viti di sicurezza.

Possibilità di sfilare il fondo della cassaforma

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

OLODUM 130 COVER - Radiale

E8398-LBC




ESTERNI > INCASSI TERRA CALPESTABILI CARRABILI > OLODUM COVER


Paese di produzione: Italia

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

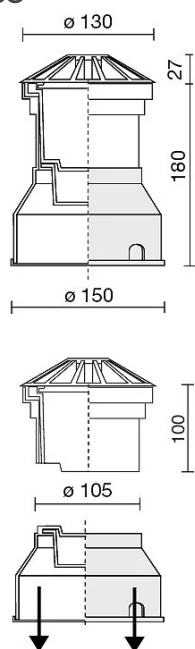


CURVE FOTOMETRICHE

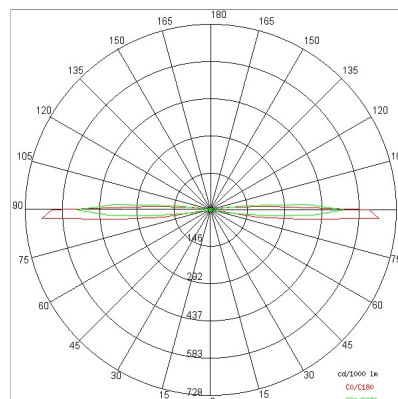

Enav/Emin	180°	90°	0 m
19 / 10	Area: NAN x NAN	Area: NAN x NAN	2 m
5 / 3	Area: NAN x NAN	Area: NAN x NAN	4 m
3 / 2	Area: NAN x NAN	Area: NAN x NAN	6 m
2 / 2	Area: NAN x NAN	Area: NAN x NAN	8 m
1 / 1	Area: NAN x NAN	Area: NAN x NAN	10 m
1 / 1	Area: NAN x NAN	Area: NAN x NAN	12 m
0°	CD-C180: 84° x 84°	CD-C270: 84° x 84°	

ACCESSORI

Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm



646308

NE

Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.