


blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1NO+1NC attacco per capicorda ad occhiello per interruttori automatici 3RV2



Dati tecnici generali		
marca del prodotto		SIRIUS
denominazione del prodotto		contatto ausiliario, frontale trasversale
esecuzione del prodotto		contatti ausiliari trasversali
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico		S00, S0, S2, S3
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529		IP00; IP20 con copertura
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529		sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con copertura
temperatura ambiente		
• durante l'immagazzinaggio	°C	-50 ... +80
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
Circuito elettrico ausiliario		
numero dei contatti nC per contatti ausiliari con commutazione istantanea		1
numero dei contatti nO per contatti ausiliari con commutazione istantanea		1
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea		0
corrente di impiego		
• dei contatti ausiliari		
— con AC-12		
— con 24 V	A	2,5
— con 230 V	A	2,5
— max.	A	2,5
— con AC-15		
— con 24 V	A	2
— con 230 V	A	0,5
— con DC-13		
— con 24 V	A	1
— con 48 V	A	0,3
— con 60 V	A	0,15
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
tipo di fissaggio		alloggiamento a incastro
larghezza	mm	45
altezza	mm	12
profondità	mm	17
Connessioni /Morsetti		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando		collegamento con capocorda ad occhiello
Certificati/ Approvazioni		
certificato di idoneità		CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval

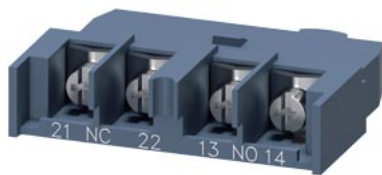

[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity



Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

other

Railway

Environment



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2901-4E>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-4E>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2901-4E>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-4E&lang=en

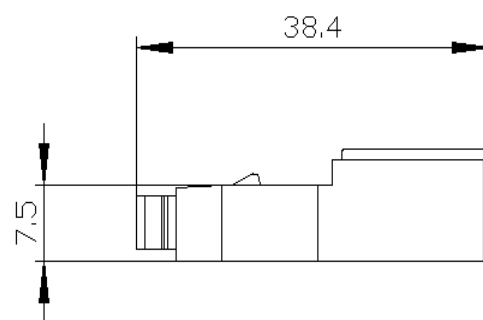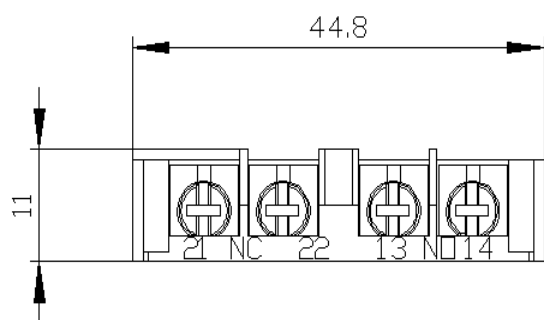

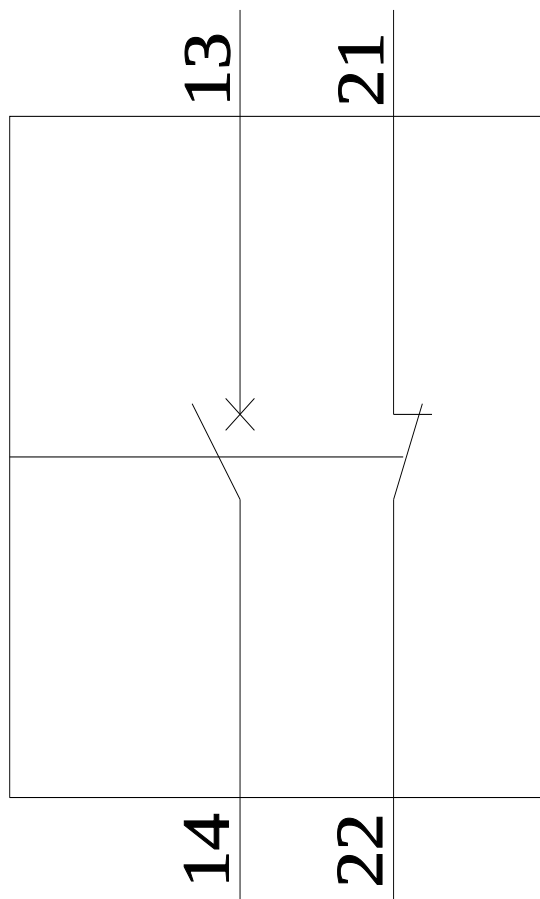

Ultima modifica:

27/01/2022 