



blocchetto di contatti di segnalazione per interruttori automatici 3RV2 con attacco per capicorda ad occhiello

Dati tecnici generali

marca del prodotto		SIRIUS
denominazione del prodotto		blocco contatti di segnalazione
esecuzione del prodotto		segnalazione di scatto e cortocircuito separate, ogni 1 R + 1 L
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico		S00, S0, S2, S3
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529		IP00
temperatura ambiente		
• durante l'immagazzinaggio	°C	-50 ... +80
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60

Circuito elettrico ausiliario

numero dei contatti nC per contatti ausiliari con commutazione istantanea		1
numero dei contatti nO per contatti ausiliari con commutazione istantanea		1
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea		0
corrente di impiego		
• dei contatti ausiliari		
— con AC-12		
— con 24 V	A	10
— con 230 V	A	10
— con 400 V	A	10
— con 690 V	A	10
— max.	A	10
— con AC-15		
— con 24 V	A	6
— con 230 V	A	4
— con 400 V	A	3
— con DC-13		
— con 24 V	A	2
— con 110 V	A	0,5
— con 220 V	A	0,25
— con 250 V	A	0,25
• con AC-15 con 690 V valore nominale	A	1

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio		alloggiamento a incastro
larghezza	mm	18
altezza	mm	90
profondità	mm	68

Connessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico per circuito		collegamento con capocorda ad occhiello
--	--	---

ausiliario e di comando

Certificati/ Approvazioni

certificato di idoneità

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval



[Confirmation](#)



CCC



UL

[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS

Marine / Shipping

other



DNV



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

other

Railway

Environment



VDE

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2921-4M>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2921-4M>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2921-4M>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2921-4M&lang=en

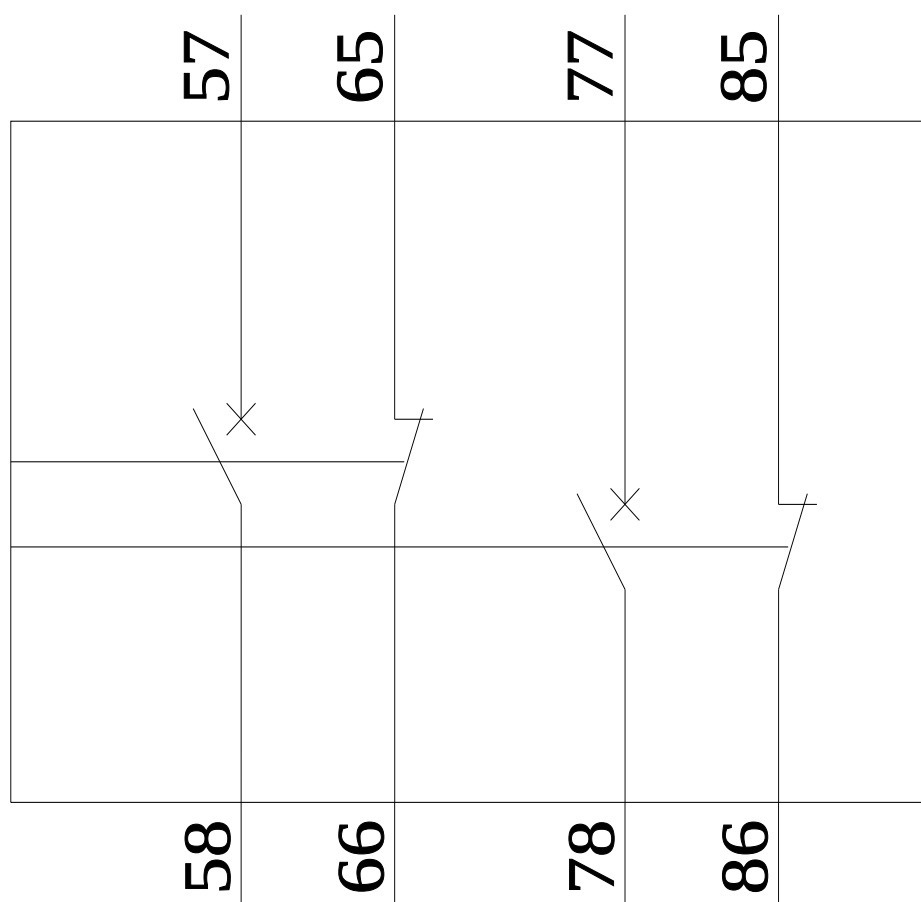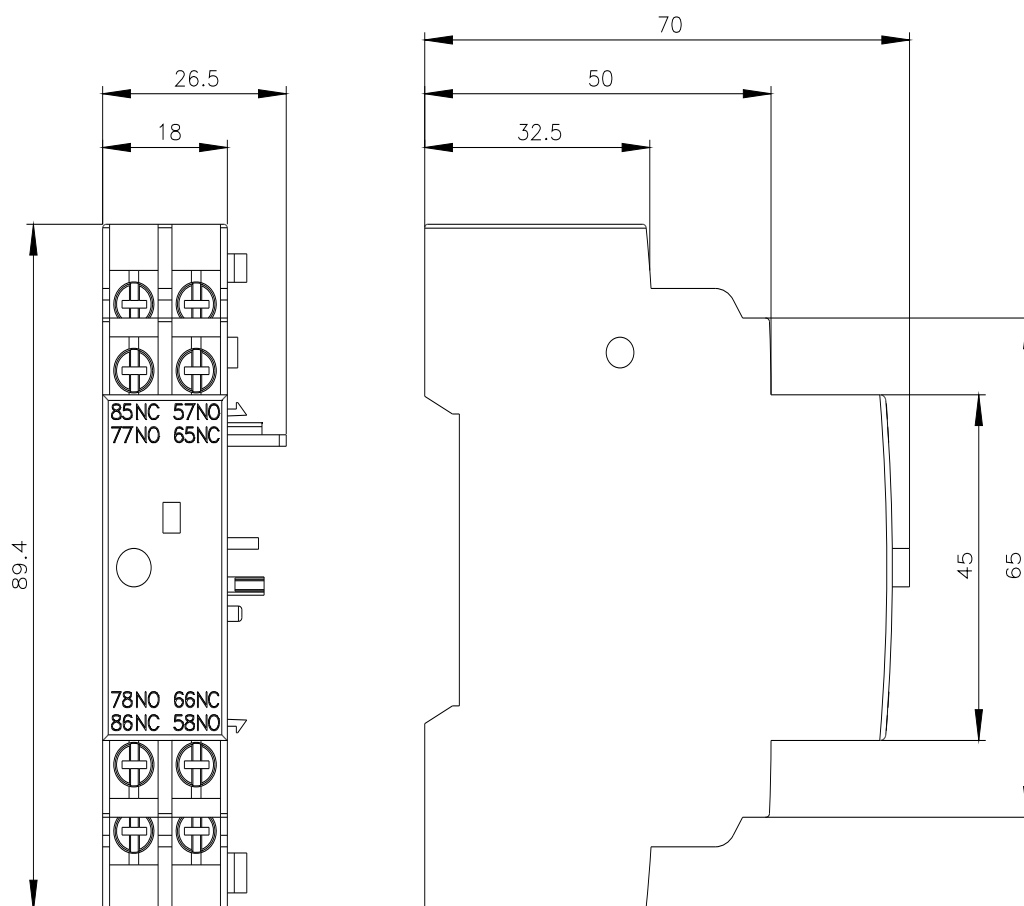

Ultima modifica:

27/01/2022 