



cartuccia fusibile NH, NH000, In: 50 A, aM, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione

Versione			
marca del prodotto	SETRON		
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH		
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello		
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale		
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati		
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH		
Dati tecnici generali			
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH000		
classe di impiego della cartuccia fusibile	aM		
tipo di montaggio	attacchi sotto tensione		
tipo di tensione della tensione di impiego	AC		
tensione di alimentazione	500 V		
• con AC valore nominale			
Classe di protezione			
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati		
Capacità di commutazione			
potere di interruzione	120 kA		
• con AC secondo IEC 60269 valore nominale			
Dissipazione			
potenza dissipata [W]	2,4 W		
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	2,4 W		
Progettazione meccanica			
larghezza della custodia	21 mm		
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale		
peso netto	131 g		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio	-5 °C 40 °C		
• min.			
• max.			
categoria ambientale	-20 ... +50 con...ità relativa		
categoria ambientale durante l'immagazzinaggio	umidità relativa 90 % a 20 °C		
Certificati			
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	FC		
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		Test Certificates	other

other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ND1820>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ND1820>


Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1820

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
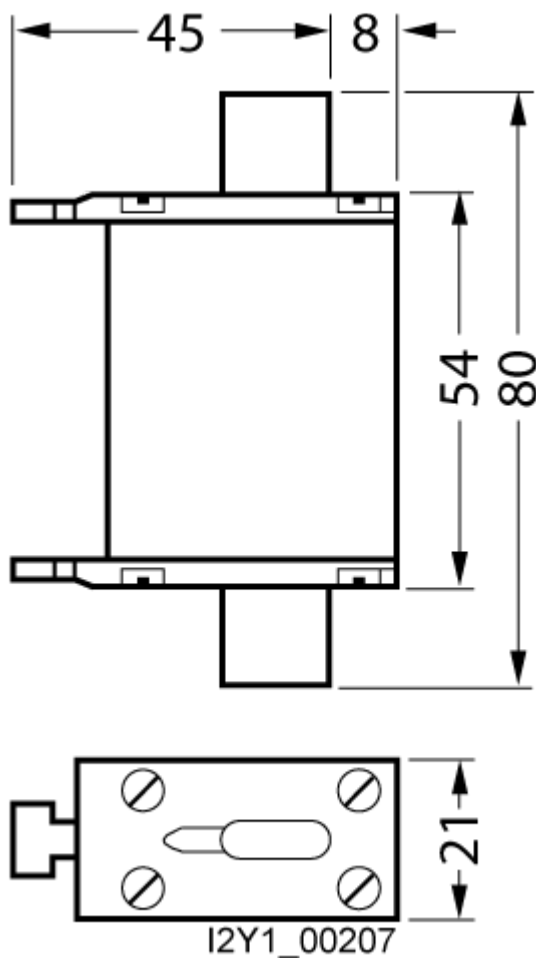
<http://www.siemens.com/specifications>

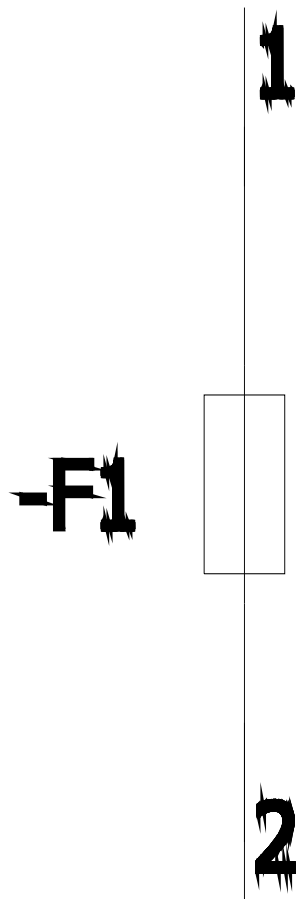

Ultima modifica:

25/02/2023 

