



cartuccia fusibile NH, NH000, In: 63 A, aM, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH	
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello	
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale	
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati	
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH	
Dati tecnici generali		
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH000	
classe di impiego della cartuccia fusibile	aM	
tipo di montaggio	attacchi sotto tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC	
tensione di alimentazione		
• con AC valore nominale	500 V	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati	
Capacità di commutazione		
potere di interruzione		
• con AC secondo IEC 60269 valore nominale	120 kA	
Dissipazione		
potenza dissipata [W]	3,3 W	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	3,3 W	
Progettazione meccanica		
larghezza della custodia	21 mm	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale	
peso netto	130 g	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
• min.	-5 °C	
• max.	40 °C	
categoria ambientale	-20 ... +50 con...ità relativa	
categoria ambientale durante l'immagazzinaggio	umidità relativa 90 % a 20 °C	
Certificati		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	FC	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ND1822>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ND1822>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1822

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

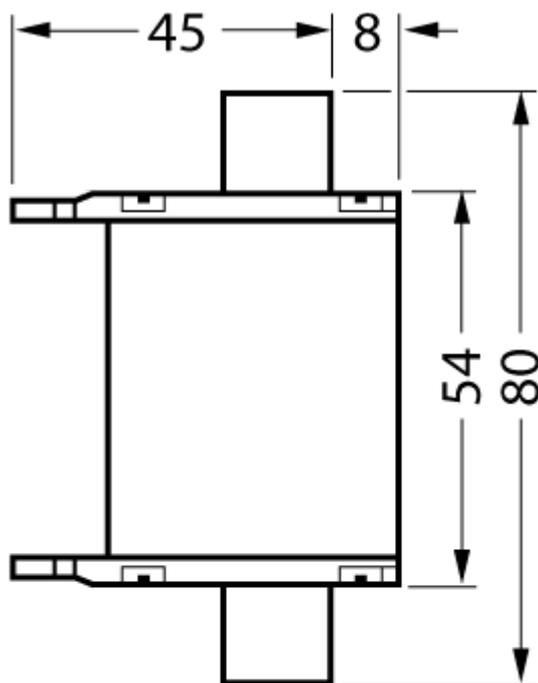

I2Y1_00207

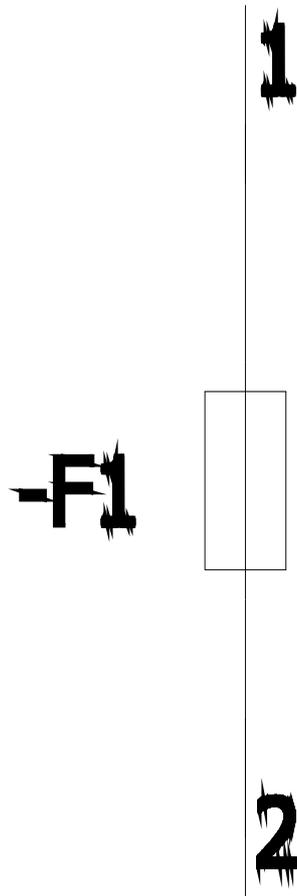

Ultima modifica:

25/02/2023 

