



softstarter SIRIUS S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a molla protezione motore a termistore

Dati tecnici generali		
marca del prodotto		SIRIUS
dotazione del prodotto		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistema di contatti di bypass integrato</li> </ul>		Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tiristori</li> </ul>		Si
funzione del prodotto		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• protezione intrinseca dell'apparecchio</li> </ul>		Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>• protezione da sovraccarico del motore</li> </ul>		Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>• analisi protezione motore a termistore</li> </ul>		Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>• reset esterno</li> </ul>		Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>• limitazione di corrente impostabile</li> </ul>		Si
<ul style="list-style-type: none"> <li>• circuito dentro il triangolo motore</li> </ul>		No
parte integrante del prodotto uscita per freno motore		No
tensione di isolamento valore nominale	V	600
grado di inquinamento		3, secondo IEC 60947-4-2
codice di riferimento secondo EN 61346-2		Q
codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750		G
Elettronica di potenza		
denominazione del prodotto		Softstarter
corrente di impiego		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• a 40 °C valore nominale</li> </ul>	A	63
<ul style="list-style-type: none"> <li>• a 50 °C valore nominale</li> </ul>	A	58
<ul style="list-style-type: none"> <li>• a 60 °C valore nominale</li> </ul>	A	53
potenza meccanica erogata per motore trifase		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 230 V                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— con circuito standard a 40 °C valore nominale</li> </ul> </li> </ul>	kW	18,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 400 V                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— con circuito standard a 40 °C valore nominale</li> </ul> </li> </ul>	kW	30
potenza meccanica erogata [hp] per motore trifase con 200/208 V con circuito standard a 50 °C valore nominale	hp	15
frequenza di impiego valore nominale	Hz	50 ... 60
tolleranza negativa relativa della frequenza di impiego	%	-10
tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego	%	10
tensione di impiego con circuito standard valore nominale	V	200 ... 480
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego con circuito standard	%	-15
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego con circuito standard	%	10
carico minimo [%]	%	20
corrente nominale del motore impostabile per protezione da sovraccarico del motore valore nominale min.	A	26

corrente di impiego permanente [% di I <sub>e</sub> ] a 40 °C	%	115
potenza dissipata [W] con corrente di impiego a 40 °C durante l'esercizio tip.	W	12
<b>Circuito di comando/ Comando</b>		
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando		AC/DC
frequenza della tensione di alimentazione comando 1 valore nominale	Hz	50
frequenza della tensione di alimentazione comando 2 valore nominale	Hz	60
tolleranza negativa relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	%	-10
tolleranza positiva relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	%	10
tensione di alimentazione di comando 1 con AC		
• a 50 Hz valore nominale	V	24
• a 60 Hz valore nominale	V	24
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	%	-15
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	%	10
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	%	-15
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	%	10
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale	V	24
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	%	-20
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	%	20
esecuzione della visualizzazione per segnale di errore		rosso
<b>Dati meccanici</b>		
grandezza costruttiva dell'apparecchio di comando motore		S2
larghezza	mm	55
altezza	mm	160
profondità	mm	170
tipo di fissaggio		fissaggio a vite e a scatto
posizione di montaggio		con ventola supplementare: con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-90°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro. senza ventola supplementare: con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-10°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 10° in avanti e indietro
distanza da rispettare per il montaggio in fila		
• verso l'alto	mm	60
• di lato	mm	30
• verso il basso	mm	40
lunghezza cavo max.	m	300
numero di poli per circuito principale		3
<b>Connessioni /Morsetti</b>		
esecuzione del collegamento elettrico		
• per circuito principale		morsetti a vite
• per circuito ausiliario e di comando		morsetti a molla
numero dei contatti nC per contatti ausiliari		0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari		2
numero dei contatti CO per contatti ausiliari		1
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento anteriore		
• filo rigido		2x (1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		0,75 ... 25 mm <sup>2</sup>
• multifilare		0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento posteriore		
• filo rigido		2x (1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del		1,5 ... 25 mm <sup>2</sup>

conduttore		
• multifilare		1,5 ... 35 mm <sup>2</sup>
<b>tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali per morsetto serracavo con utilizzo di entrambi i punti di collegamento</b>		
• filo rigido		2x (1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		2x (1,5 ... 16 mm <sup>2</sup> )
• multifilare		2x (1,5 ... 25 mm <sup>2</sup> )
<b>tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG per contatti principali per morsetto serracavo</b>		
• con utilizzo del punto di collegamento posteriore		16 ... 2
• con utilizzo del punto di collegamento anteriore		18 ... 2
• con utilizzo di entrambi i punti di collegamento		2x (16 ... 2)
<b>tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari</b>		
• filo rigido		2x (0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore		2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
<b>tipo di sezioni di conduttore collegabili con conduttori AWG per contatti ausiliari</b>		
• per contatti ausiliari		2x (24 ... 14)

Condizioni ambientali		
<b>altitudine di installazione per altitudine s.l.m.</b>	m	5 000
<b>categoria ambientale</b>		
• durante il trasporto secondo IEC 60721		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (max. altezza di caduta 0,3 m)
• durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721		1K6 (condensa solo occasionale), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4
• durante l'esercizio secondo IEC 60721		3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, nessuna condensa), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6
<b>temperatura ambiente</b>		
• durante l'esercizio	°C	-25 ... +60
• durante l'immagazzinaggio	°C	-40 ... +80
<b>temperatura di derating</b>	°C	40
<b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>		IP20
<b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>		sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti

Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



EMV	For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	--------------------------------	-------------------	-------------------

[KC](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Dati nominali UL/CSA		
<b>potenza meccanica erogata [hp] per motore trifase</b>		
• con 220/230 V		
— con circuito standard a 50 °C valore nominale	hp	20

• con 460/480 V

— con circuito standard a 50 °C valore nominale

hp

40

caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL

B300 / R300

#### Ulteriori informazioni

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW4037-2TB04>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4037-2TB04>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW4037-2TB04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW4037-2TB04&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4037-2TB04&lang=en)

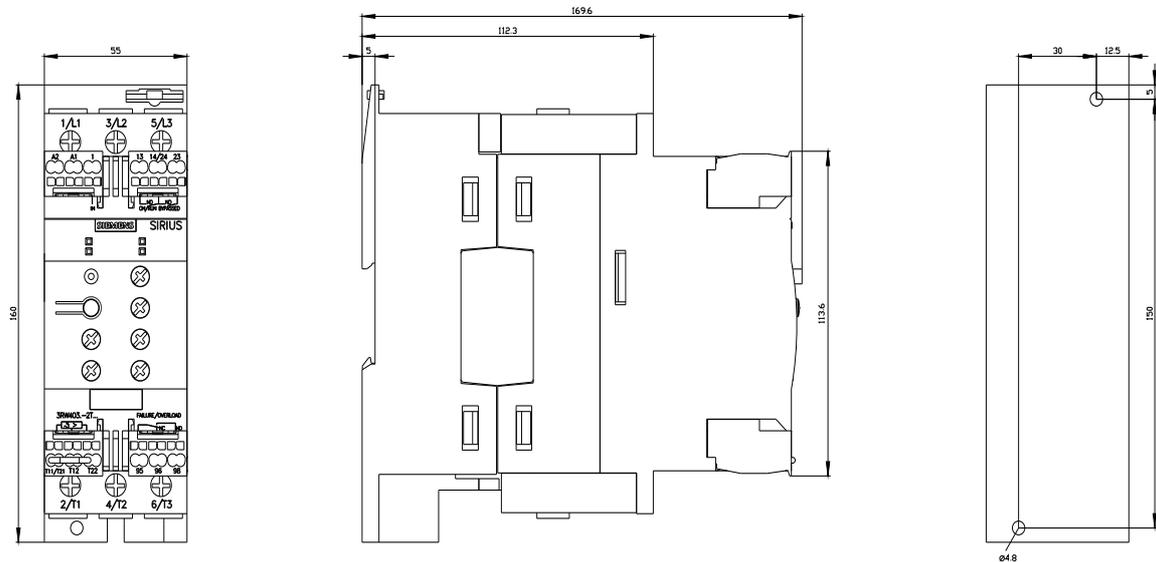

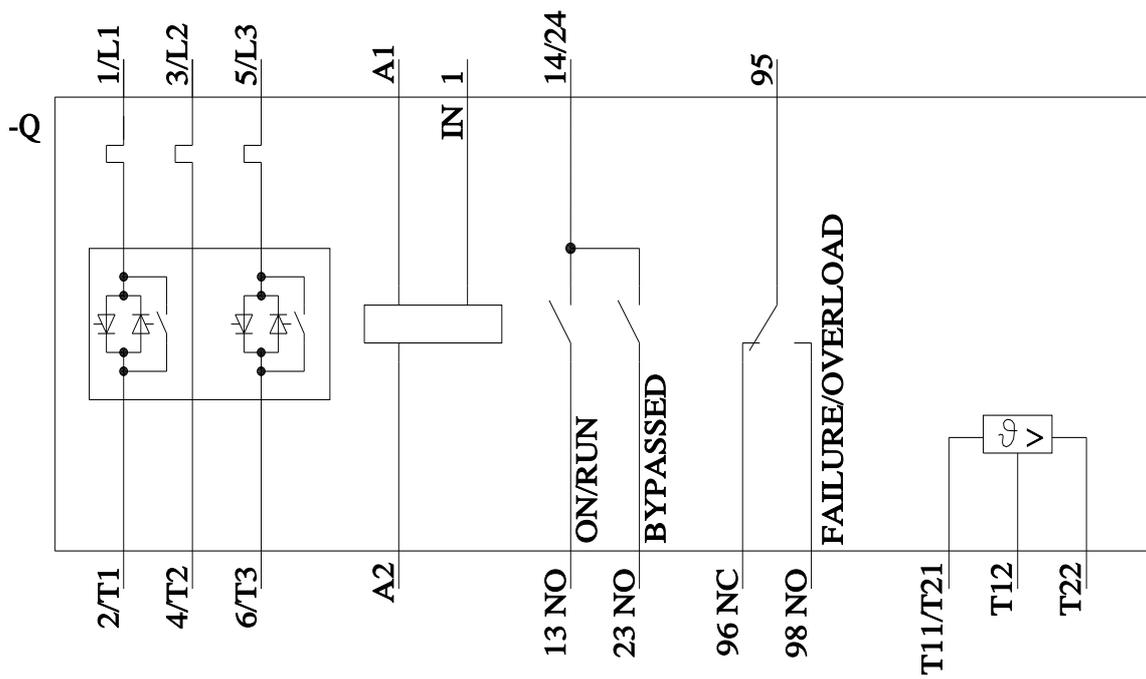

Ultima modifica:

24/08/2023