



interruttore a pedale di sicurezza a 1 pedale, con calotta di protezione, IP65, con funzione di interblocco, 2NO+2NC, contatto NO, chiude ad impulso, contatto NC, apre con ritenzione simultanea (funzione di sicurezza), ingresso cavi M20 x 1,5

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	interruttore di sicurezza a pedale
designazione del tipo di prodotto	3SE29
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	Sì
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP65
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
numero degli stadi di riduzione	2
numero dei pedali di azionamento	1
forza di azionamento minima in direzione di azionamento	240 N
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +80 °C
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	2
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	2
corrente di impiego con AC-15	
• con 230 V valore nominale	16 A
• con 400 V valore nominale	16 A
corrente di impiego con DC-13	
• con 24 V valore nominale	3 A
• con 250 V valore nominale	0,25 A
Custodia	
materiale della custodia	metallo
colore	
• della custodia	nero
• della parte superiore della custodia	grigio
Attuatore	
dotazione del prodotto	
• interblocco	Sì
• elemento di aggancio	No
esecuzione del passacavo	M20 x 1,5
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	138 mm
larghezza	156 mm
profondità	265 mm
Sicurezza	
quota di guasti pericolosi	
• per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	50 %
• per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	50 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	100 000

tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo
SN 31920

100 FIT

Approvazioni Certificati

General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE2924-3AA20>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2924-3AA20>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE2924-3AA20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2924-3AA20&lang=en

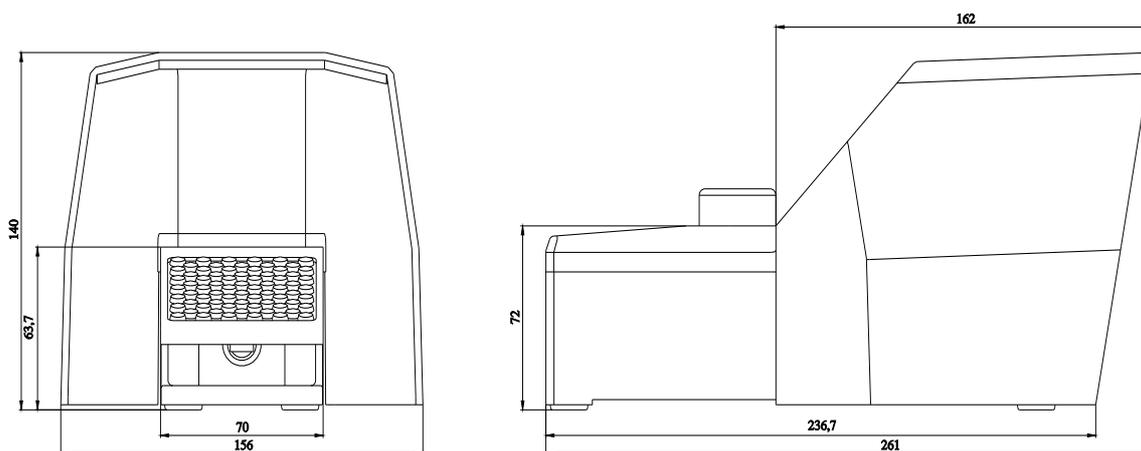

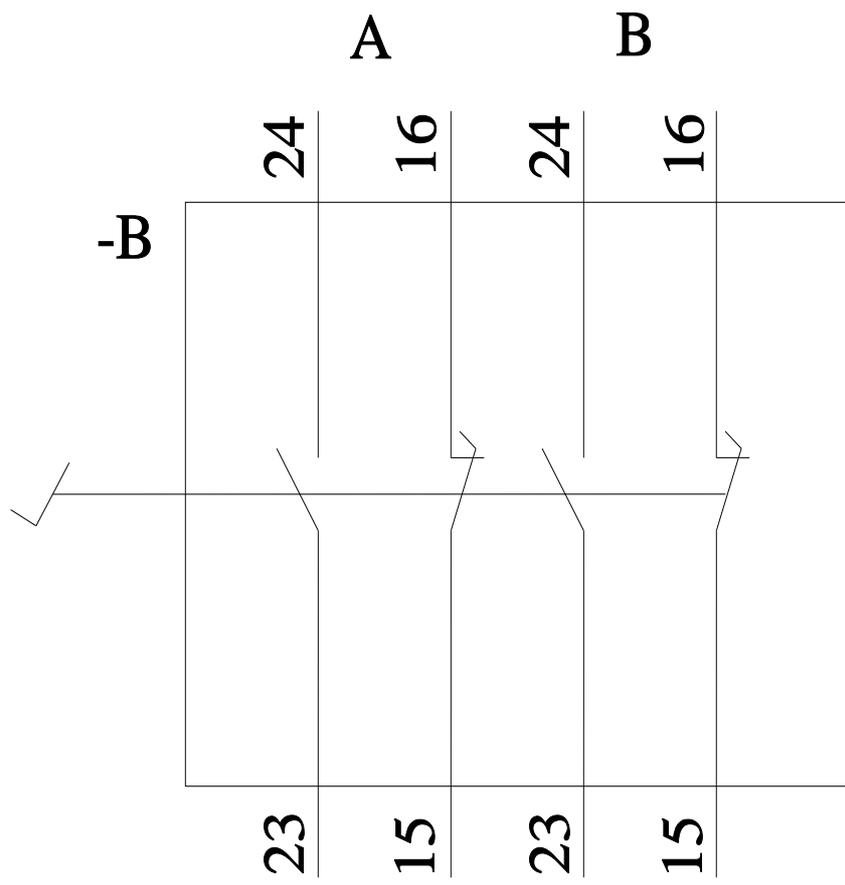

Ultima modifica:

05/09/2023 