




testina di comando per interruttore a cerniera OFF plastica con albero pieno diametro = 10 mm, e angolo di intervento 10°

| | |
|---|--|
| marca del prodotto | SIRIUS |
| denominazione del prodotto | meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento |
| designazione del tipo di prodotto | 3SE5 |
| n. di articolo del produttore | 3SE5000-0AU22 |
| <ul style="list-style-type: none"> della testina di comando per interruttori di posizione fornita in dotazione | |
| Dati tecnici generali | |
| funzione del prodotto apertura positiva | SI |
| resistenza agli urti | |
| <ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60068-2-27 | 30 g / 11 ms |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 1 000 000 |
| materiale della custodia della testina di comando | plastica / acciaio inox |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | T |
| principio di funzionamento | comando meccanico |
| Direttiva RoHS (data) | 07/01/2006 |
| coppia di azionamento minima in direzione di azionamento | 0,2 N·m |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente | |
| <ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio | -25 ... +85 °C -40 ... +90 °C |
| categoria di protezione antideflagrante per polvere | senza |
| Custodia | |
| rivestimento della custodia | Altro |
| Meccanismo di avanzamento | |
| dell'elemento di comando | angolo d'inserzione 10°, albero pieno D = 10 mm |
| forma della testina di comando | albero pieno |
| di diametro esterno della testina di comando | 10 mm |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |
| posizione di montaggio | a piacere |
| tipo di fissaggio | alloggiamento a incastro bloccabile |
| esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza | senza |
| Comunicazione/ Protocollo | |
| esecuzione dell'interfaccia | senza |
| Approvazioni Certificati | |
| General Product Approval | |



[Confirmation](#)

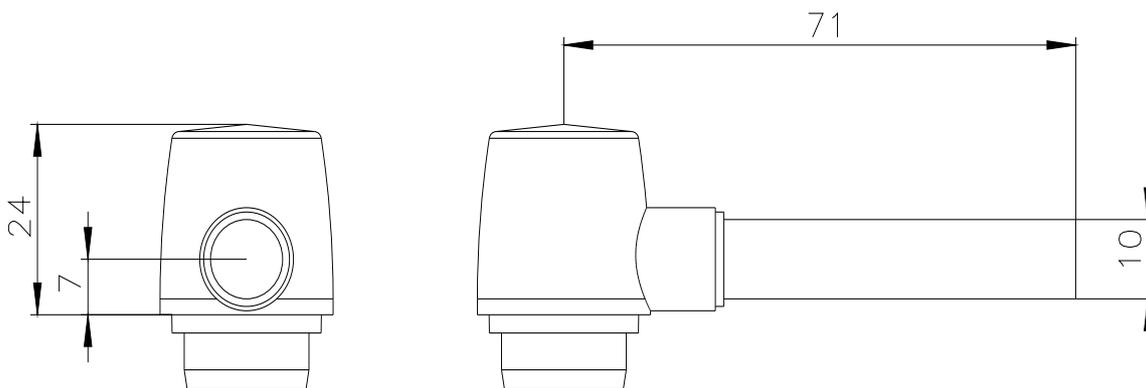

[Type Test Certificates/Test Report](#)[Confirmation](#)**Ulteriori informazioni****Informazioni sull'imballaggio**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AU22>**Generatore CAX online**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AU22>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5000-0AU22>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AU22&lang=en

Ultima modifica:

21/12/2020