

raccordo a vite metrico M20 con dado esagonale per custodia



marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Pressacavo a vite metrico
esecuzione del prodotto	M20 per cavo tondo e pulsantiera con 1-3 punti di comando
designazione del tipo di prodotto	3SU1
Custodia	
diametro della guaina esterna del cavo collegabile	5 ... 12 mm
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio e il trasporto	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	SI
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,787 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,566 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,015 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	29,7 mm
larghezza	29,7 mm
altezza di incasso	31 mm
profondità di incasso	13 mm
Accessori	
materiale degli accessori	plastica
colore degli accessori	nero
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

other

Environment

[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0>

Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1900-0HG10-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HG10-0AA0&lang=en

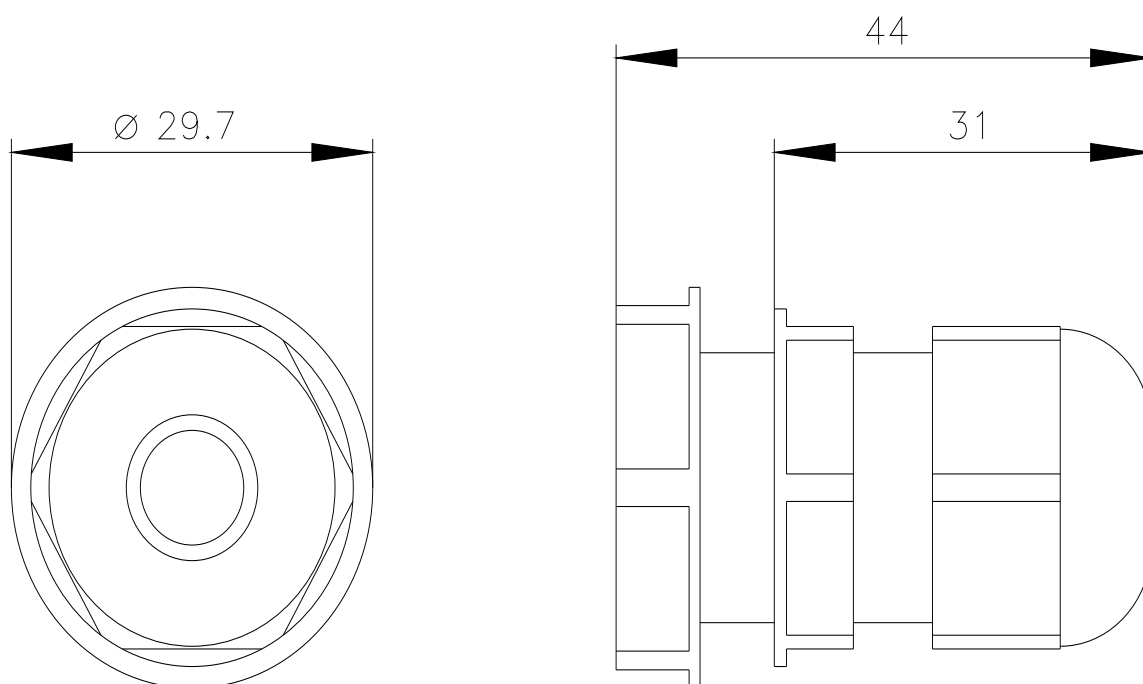

Ultima modifica:

09/11/2023 