

morsetto serracavo 3 pz. accessori per: 3VA20/21/22



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
accessori	morsetto serracavo	
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.2	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No	
Conessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.	6 mm²	
• per cavo in rame / multifilare / max.	120 mm²	
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle		
• min.	3 x 13mm x 0,5mm 2 x 15,5mm x 0,8mm 2 x 20mm x 1mm	
• max.	6 x 13mm x 0,5mm 6 x 15,5mm x 0,8mm 6 x 20mm x 1mm	
lunghezza di spelatura	19 mm	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• filo rigido	6 ... 16 mm²: 6 Nm	
• multifilare	6 ... 25 mm²: 6 Nm 35 ... 120 mm²: 10 Nm	
• filo flessibile	10 ... 25 mm²: 6 Nm 35 ... 95 mm²: 10 Nm	
Conessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C	
lunghezza di spelatura	0,75 in	
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / filo rigido / min.	10 AWG	
• per cavo in rame / filo rigido / max.	10 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / min.	10 AWG	
• per cavo in rame / multifilare / max.	3/0 AWG	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• filo rigido	10 AWG: 105 lb-in	
• multifilare	10 - 4 AWG: 105 lb-in 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in	
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping


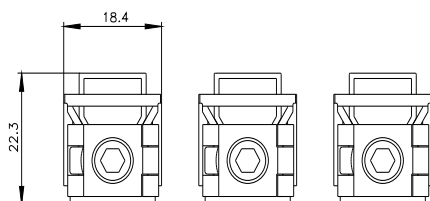


[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9163-0JA12>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9163-0JA12>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9163-0JA12**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

14/01/2024

