

morsetto serracavo TS1.4 3 pezzi 4 AWG...350 kcmil con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pz. accessori per: 3VA52



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto serracavo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile - per cavo in rame / multifilare / min. - per cavo in rame / multifilare / max.	25 mm ² 185 mm ²
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle - min. - max.	5 x 15,5mm x 0,8mm 4 x 20mm x 1mm 6 x 15,5mm x 0,8mm 6 x 20mm x 1mm
lunghezza di spelatura	19 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame - multifilare - filo flessibile	25 ... 35 mm ² : 6 Nm 50 ... 185 mm ² : 12 Nm 35 mm ² : 6 Nm 50 ... 150 mm ² : 12 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,75 in
sezione di conduttore collegabile - per cavo in rame / multifilare / min. - per cavo in rame / multifilare / max.	4 AWG 350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame multifilare	4 - 1 AWG: 70 lb-in 1/0 - 350 kcmil: 140 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JH12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9233-0JH12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JH12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

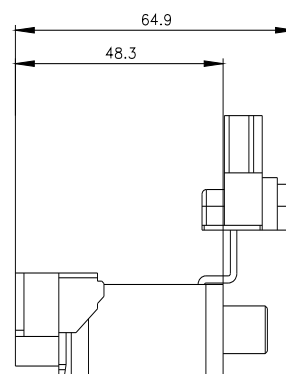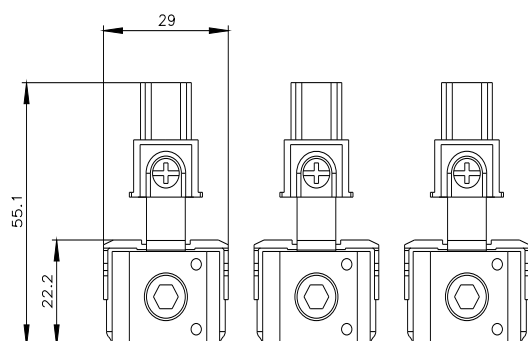

Ultima modifica:

14/01/2024

