## **SIEMENS**

Foglio dati 5TT3406



relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,7/0,95 asimmetrica con calotta trasparente

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Relè di tensione
Dati tecnici generali	
tensione misurabile con AC valore iniziale	253 V
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
tipo di tensione per il monitoraggio	AC
campo di tensione impostabile valore finale	161 V
tensione misurabile con AC valore finale	253 V
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
<ul> <li>con AC a 50 Hz valore nominale min.</li> </ul>	230 V
<ul> <li>con AC a 50 Hz valore nominale max.</li> </ul>	230 V
<ul> <li>con AC a 60 Hz valore nominale min.</li> </ul>	230 V
<ul> <li>con AC a 60 Hz valore nominale max.</li> </ul>	230 V
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	2
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
<ul> <li>rilevamento finestra di tensione monofase</li> </ul>	No
<ul> <li>rilevamento finestra di tensione trifase</li> </ul>	No
<ul> <li>rilevamento finestra di tensione DC</li> </ul>	No
<ul> <li>rilevamento di sovratensione monofase</li> </ul>	No
<ul> <li>rilevamento di sovratensione trifase</li> </ul>	No
<ul> <li>rilevamento di sovratensione DC</li> </ul>	No
<ul> <li>rilevamento di sottotensione monofase</li> </ul>	No
<ul> <li>rilevamento disottotensione trifase</li> </ul>	Sì
<ul> <li>rilevamento di sottotensione DC</li> </ul>	No
Connessioni	
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando	No
esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
• esecuzione del collegamento elettrico zoccolo da innesto	No
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	36 mm

profondità 64 mm

Approvazioni Certificati

General Product Approval other





Confirmation



Miscellaneous

Confirmation

## **Environment**

Environmental Confirmations

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT3406

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT3406

 $Banca\ dati\ immagini\ (foto\ prodotto,\ disegni\ dimensionali\ 2D,\ modelli\ 3D,\ schemi\ delle\ connessioni,\ \ldots)$ 


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_en.aspx?mlfb=5TT3406


**CAx-Online-Generator** 

http://www.siemens.com/cax

**Tender specifications** 

http://www.siemens.com/specifications

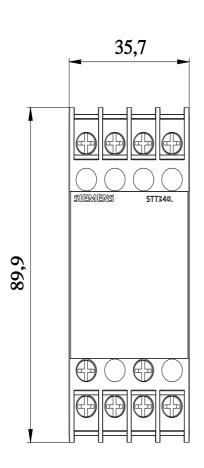

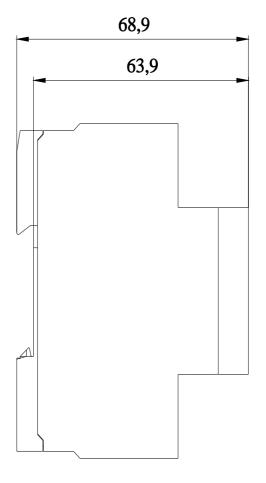

5TT3406
Pagina 4/4

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens