


descrizione del prodotto

Media-Module XR-300

accessori SCALANCE X; Media-Module MM992-2CUC; 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, elettrico; con collare di ritenzione.

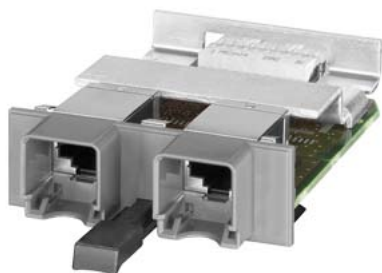

interfacce	
numero delle connessioni elettriche/optiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	2
numero delle connessioni elettriche	
• per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	2
numero delle porte RJ45 a 10/100/1000 Mbit/s	2
esecuzione del collegamento elettrico	
• per componenti di rete o apparecchiature terminali	RJ45
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-40 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +85 °C
• durante il trasporto	-40 ... +85 °C
umidità relativa / a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	95 %
grado di protezione IP	IP20
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
forma costruttiva	Media-Module con collare di ritenzione
larghezza	60 mm
altezza	22 mm
profondità	100 mm
peso netto	0,08 kg
• tipo di fissaggio	bloccato
• tipo di fissaggio / inserimento nello slot per Media-Module	Sì
norme, specifiche, omologazioni	
norma	
• per FM	FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4
• per Zona Ex	EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X
• per sicurezza / di CSA e UL	UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1
• per Zona Ex / di CSA e UL	UL 1604 e UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4
• per emissione di disturbi	EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• per immunità ai disturbi	EN 61000-6-2:2005
certificato di idoneità	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• marcatura CE	Sì
• C-Tick	Sì
• omologazione KC	Sì
• CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard	Sì; GB3836.1, GB3836.8

• CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura	Ex nA IIC T4 Gc
Società di classificazione navale • Bureau Veritas (BV)	Si
MTBF	250 a
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet • alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool • alla pagina web: Comunicazione industriale • alla pagina web: Industry Mall • alla pagina web: Information and Download Center • alla pagina web: Banca dati di immagini • alla pagina web: Download Manager CAX • alla pagina web: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
Ultima modifica:	27/11/2023 