



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, 3P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, controllore d'intervento universale a LED

Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
esecuzione del prodotto	Segnalatore a LED
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
esecuzione dei poli	3 poli+N
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• con AC valore nominale	690 V
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	81 mm
larghezza	54 mm
profondità	64 mm
Peso netto per UQ	206 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates other

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7064>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7064>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7064

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

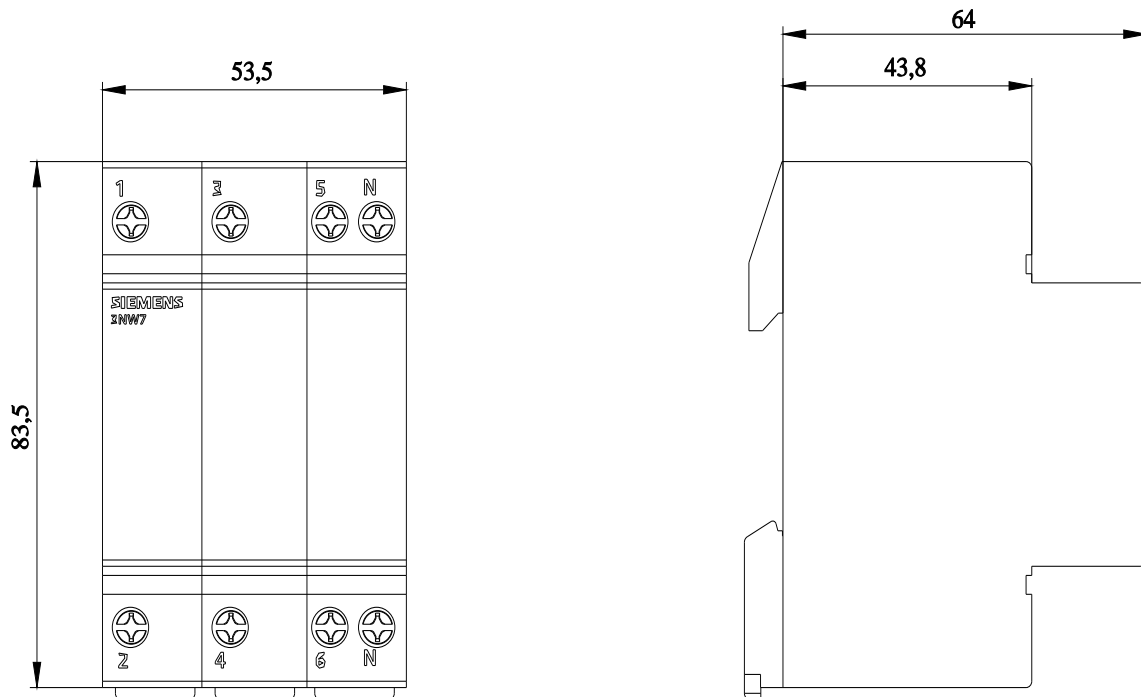



Ultima modifica:

11/04/2025

