










Figura simile

ET 200pro DSE ST avviatore diretto standard con commutazione elettromeccanica protezione elettronica da sovraccarico AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A contatto del freno AC 400 V Han Q4/2 - Han Q8/0

marca del prodotto	SIMATIC
denominazione del prodotto	Avviatori motore
esecuzione del prodotto	avviatore diretto
designazione del tipo di prodotto	ET 200pro
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto comando sul posto	Sì
tensione di isolamento valore nominale	400 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
tensione max. ammissibile per separazione sicura tra circuito principale e circuito ausiliario	400 V
resistenza agli urti	15 g / 11 ms
resistenza a vibrazioni	2 g
durata di vita meccanica (cicli di manovra) dei contatti principali tip.	30 000 000
tipo di coordinamento	1
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1
Peso netto per UQ	1,68 kg
funzione del prodotto	
• avviamento diretto	Sì
• avviamento reversibile	No
parte integrante del prodotto uscita per freno motore	Sì
dotazione del prodotto	
• comando del freno con AC 230 V	No
• comando del freno con AC 400 V	Sì
• comando del freno con DC 24 V	No
• comando del freno con DC 180 V	No
• comando del freno con DC 500 V	No
tipo di tensione della tensione di alimentazione per comando del freno necessario	AC
tensione di alimentazione per comando del freno necessario	400 V
funzione del prodotto protezione da cortocircuito	Sì
esecuzione della protezione da cortocircuito	fusibile

potere di interruzione estremo in cortocircuito (I_{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> ● con 400 V valore nominale 	100 000 A
Sicurezza	
quota di guasti pericolosi	
<ul style="list-style-type: none"> ● per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 	50 %
<ul style="list-style-type: none"> ● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 	75 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920	100 FIT
IEC 61508	
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a
Sicurezza elettrica	
protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita
Circuito elettrico principale	
numero di poli per circuito principale	3
esecuzione del contatto di commutazione	comando elettromeccanico
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	0,15 ... 2 A
esecuzione della protezione motore	comando elettronico
tipo di tensione	AC
tensione di impiego valore nominale	200 ... 400 V
campo di lavoro riferito alla tensione di impiego con AC a 50 Hz	200 ... 440 V
corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> ● con AC con 400 V valore nominale 	2 A
<ul style="list-style-type: none"> ● con AC-3 con 400 V valore nominale 	2 A
potenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> ● con AC-3 con 400 V valore nominale 	900 W
potenza di impiego per motore trifase con 400 V a 50 Hz	70 ... 900 W
Ingressi/ Uscite	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> ● ingressi digitali parametrizzabili 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● uscite digitali parametrizzabili 	No
numero di ingressi digitali	0
numero delle prese	
<ul style="list-style-type: none"> ● per segnali di uscita digitali 	0
<ul style="list-style-type: none"> ● per segnali di ingresso digitali 	0
Tensione di alimentazione	
tipo di tensione della tensione di alimentazione	DC
tensione di alimentazione 1 con DC	24 V
tensione di alimentazione 1 con DC valore nominale	
<ul style="list-style-type: none"> ● min. ammissibile 	20,4 V
<ul style="list-style-type: none"> ● max. ammissibile 	28,8 V
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	20,4 ... 28,8 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale	20,4 ... 28,8 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	24 V
potenza dissipata [W] nel circuito ausiliario e di comando	
<ul style="list-style-type: none"> ● in stato di commutazione OFF <ul style="list-style-type: none"> — con circuito di bypass — senza circuito di bypass 	1,6416 W
<ul style="list-style-type: none"> ● in stato di commutazione ON <ul style="list-style-type: none"> — con circuito di bypass — senza circuito di bypass 	3,888 W
<ul style="list-style-type: none"> ● in stato di commutazione ON <ul style="list-style-type: none"> — senza circuito di bypass 	3,888 W
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	verticale, orizzontale
tipo di fissaggio	fissaggio a vite

altezza	230 mm		
larghezza	110 mm		
profondità	150 mm		
Condizioni ambientali			
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	3 500 m		
temperatura ambiente			
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C		
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C		
• durante il trasporto	-40 ... +70 °C		
umidità relativa durante l'esercizio	5 ... 95 %		
Comunicazione/ Protocollo			
protocollo viene supportato			
• protocollo PROFIBUS DP	Sì		
• protocollo PROFINET	Sì		
esecuzione dell'interfaccia protocollo PROFINET	Sì		
funzione del prodotto comunicazione di bus	Sì		
protocollo viene supportato protocollo AS-Interface	No		
funzione del prodotto			
• supporto dei valori di misura PROFenergy	Sì		
• supporto della disinserzione PROFenergy	Sì		
memoria dello spazio indirizzi dell'area di indirizzi			
• degli ingressi	2 byte		
• delle uscite	2 byte		
esecuzione del collegamento elettrico dell'interfaccia di comunicazione	mediante parete posteriore		
Connessioni /Morsetti			
esecuzione del collegamento elettrico			
• per circuito principale	collegamento a spina piana		
esecuzione del collegamento elettrico			
• 1 per segnali di ingresso digitali	presa M12		
• 2 per segnali di ingresso digitali	presa M12		
• 3 per segnali di ingresso digitali	presa M12		
• 4 per segnali di ingresso digitali	presa M12		
esecuzione del collegamento elettrico			
• sull'interfaccia dell'apparecchio specifica del costruttore	interfaccia ottica		
• per adduzione dell'energia principale	presa a norma ISO23570		
• per uscita lato carico	presa a norma ISO23570		
• per l'inoltro dell'energia principale	presa a norma ISO23570		
• per l'adduzione della tensione di alimentazione	mediante parete posteriore		
• per l'inoltro della tensione di alimentazione	mediante parete posteriore		
Dati nominali UL/CSA			
tensione di impiego con AC a 60 Hz secondo CSA e UL valore nominale	600 V		
Approvazioni Certificati			
General Product Approval	EMV		
     			
Test Certificates	other	Dangerous goods	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation		Transport Information
			Environmental Confirmations
Ulteriori informazioni			

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1304-5KS40-4AA3>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1304-5KS40-4AA3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1304-5KS40-4AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1304-5KS40-4AA3&lang=en

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

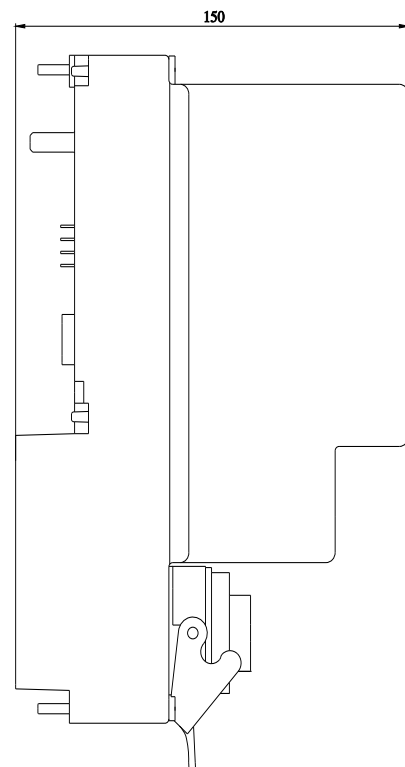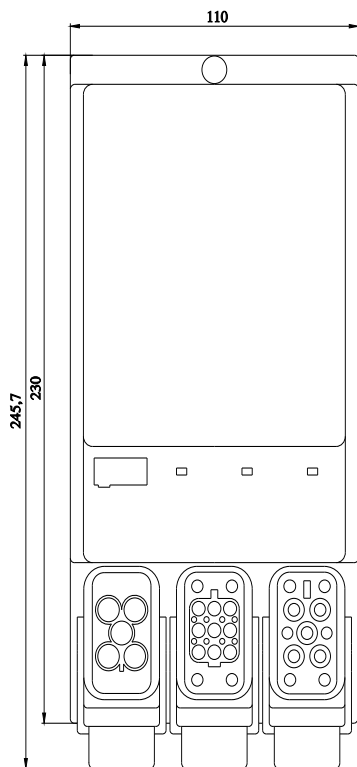

Ultima modifica:

04/04/2026 