



bobina ad innesto per contattore sottovuoto 3RT126 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 96 ... 127 V, comando: elettronico con ingresso PLC DC 24 V morsetti a vite

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Bobine magnetiche
denominazione del prodotto	Bobina ad innesto
designazione del tipo di prodotto	3RT19
Dati tecnici generali	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1
Peso netto per UQ	1,047 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
• a 50 Hz	96 ... 127 V
• a 60 Hz	96 ... 127 V
tensione di alimentazione di comando 2 con AC	
• a 50 Hz valore nominale	127 V
• a 60 Hz valore nominale	127 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	96 ... 127 V
tensione di alimentazione di comando 2 con DC valore nominale	127 V
potenza di eccitazione apparente della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	570 VA
• a 60 Hz	570 VA
fattore di potenza induttivo per potenza di attrazione della bobina	
• a 50 Hz	0,8
• a 60 Hz	0,8
potenza di ritenuta apparente della bobina magnetica con AC	
• a 50 Hz	5,6 VA
• a 60 Hz	5,6 VA
fattore di potenza induttivo con potenza di ritenuta della bobina	
• a 50 Hz	0,8
• a 60 Hz	0,8
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval
	Maritime application



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT1966-5NF31>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1966-5NF31>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT1966-5NF31>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-5NF31&lang=en

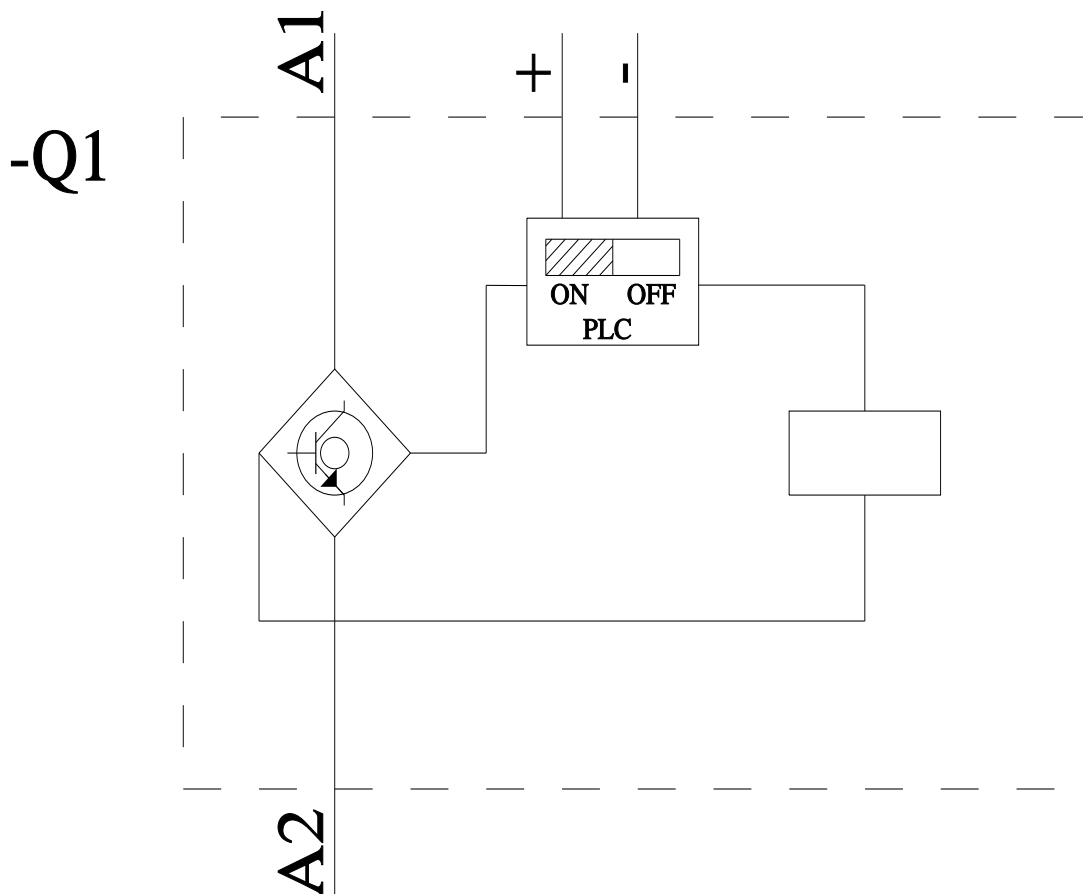

Ultima modifica:

02/04/2025